



GHIBLI 150X120 H 214

SAUNAVITA®
calore naturale




I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

VERSIONE SX

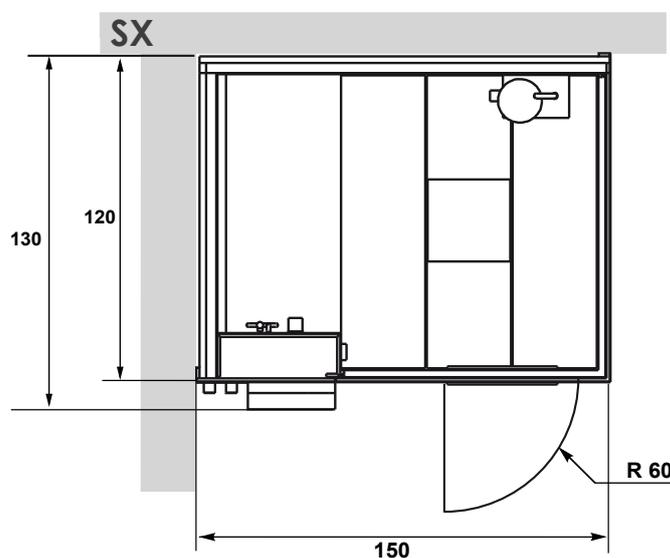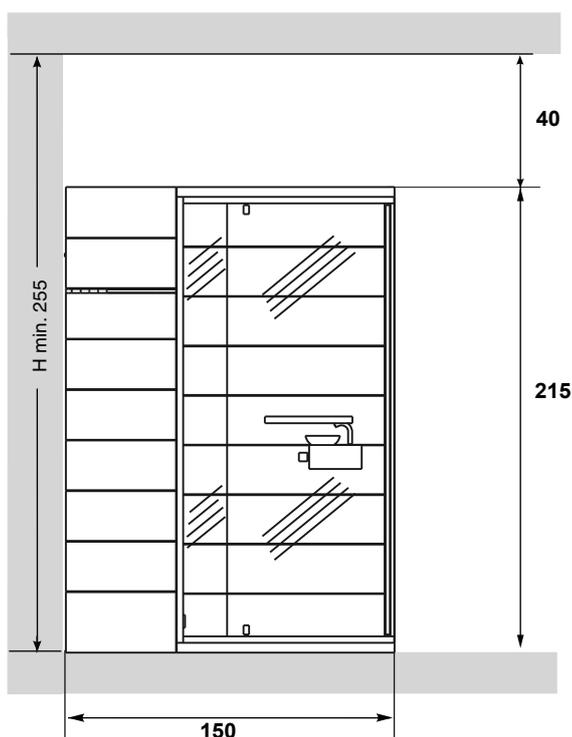

L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box. Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

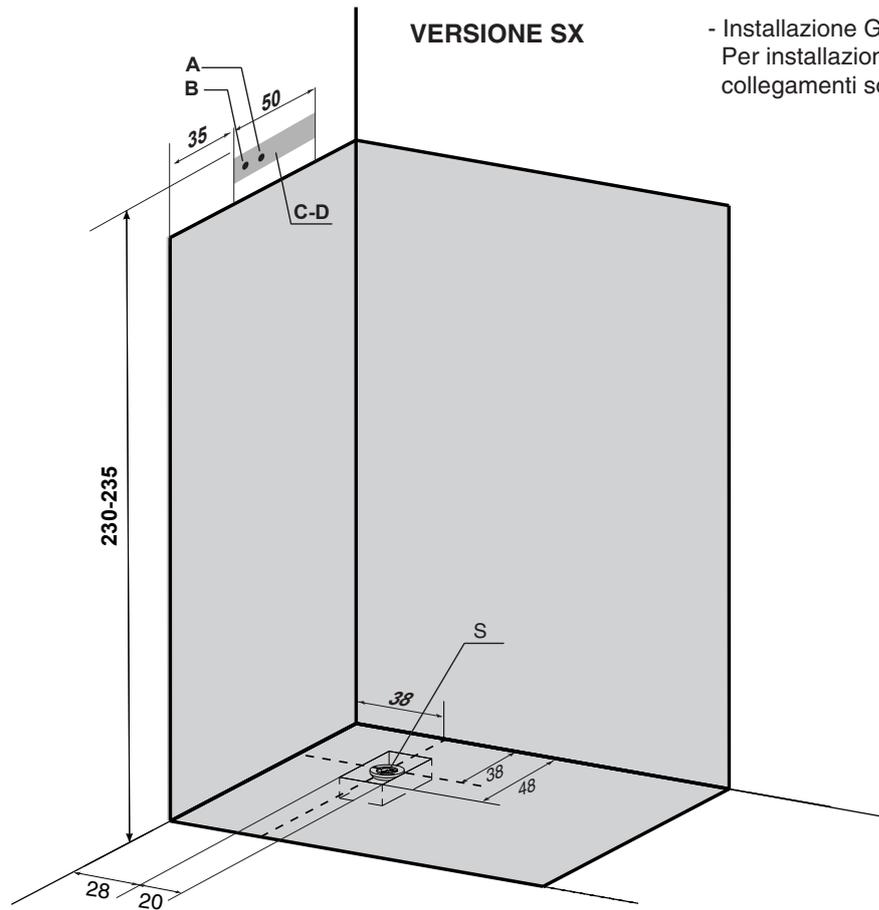

- Installazione Ghibli ad angolo Sx.
Per installazione ad angolo Dx i collegamenti sono speculari

LEGENDA

A-B- Attacchi a muro acqua.

A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F.

B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F.


C-D- Uscita tubi elettrici.

C - Uscita cavo alimentazione (MONOFASE)

D - Uscita cavo equipotenziale

S - Scarico ϕ 40mm.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:	RESISTENZE	Volt	A	Kw	Hz	FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
GHIBLI 150x120	1 x 3000 Watt	230	15	3.1	50	1X16 A	50 °C

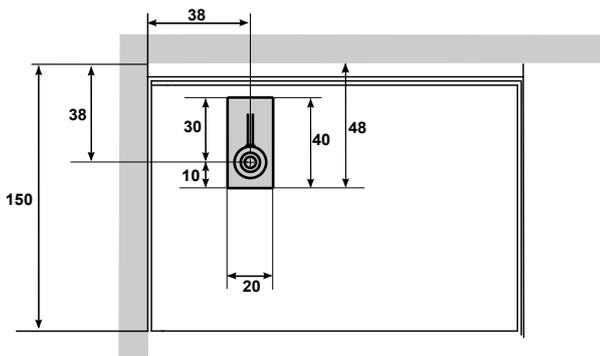

Prevedere una guaina impermeabile.

