



# GHIBLI 150X90 H 215

SAUNAVITA®  
calore naturale




I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di  $\pm 1$  cm.

VERSIONE SX

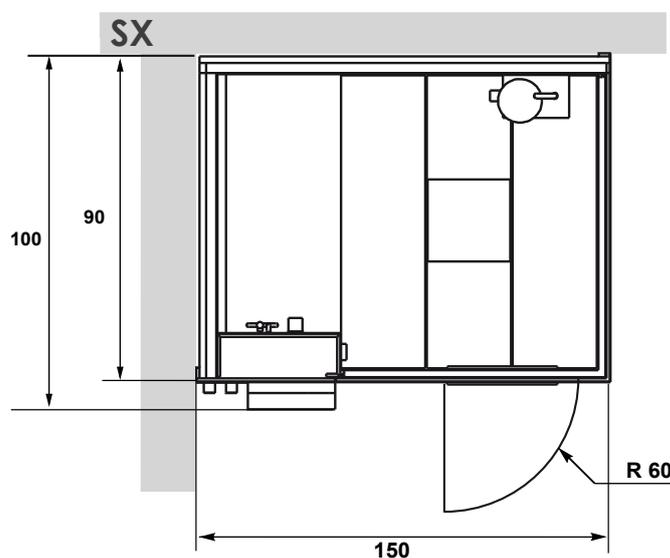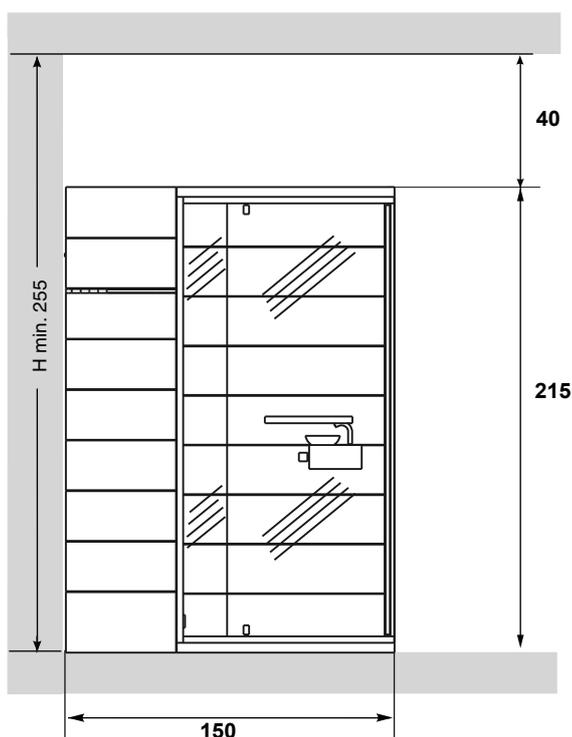

L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box. Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

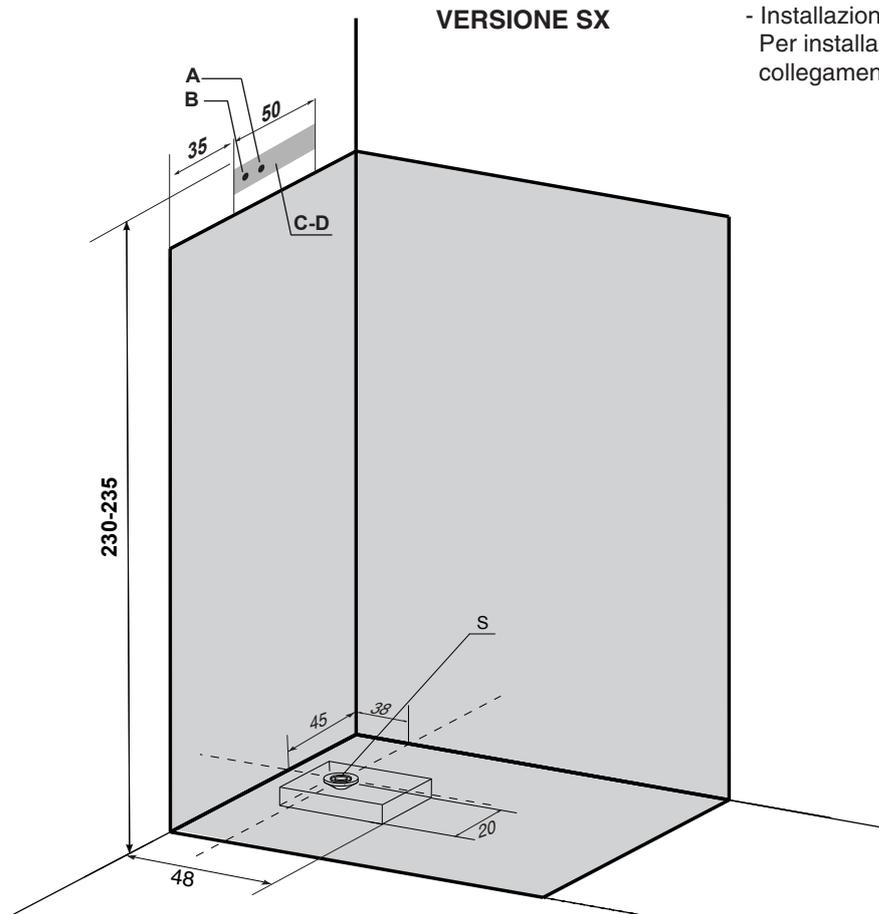

- Installazione Ghibli ad angolo Sx.  
Per installazione ad angolo Dx i collegamenti sono speculari

### LEGENDA

#### A-B- Attacchi a muro acqua.

A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F.

B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F.


#### C-D- Uscita tubi elettrici.

C - Uscita cavo alimentazione (MONOFASE)

D - Uscita cavo equipotenziale

S - Scarico  $\varnothing$  40mm.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:	RESISTENZE	Volt	A	Kw	Hz	FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
<b>GHIBLI 150x90</b>	1X3000 Watt	230	11	3.1	50	1X16 A	50 °C

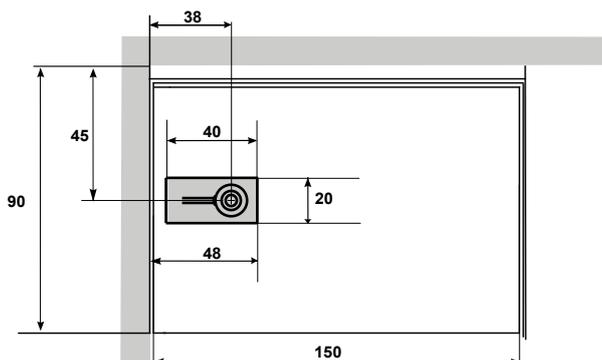

Prevedere una guaina impermeabile.

