


NOVA

120x70xH58


scheda tecnica



L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento idraulico.

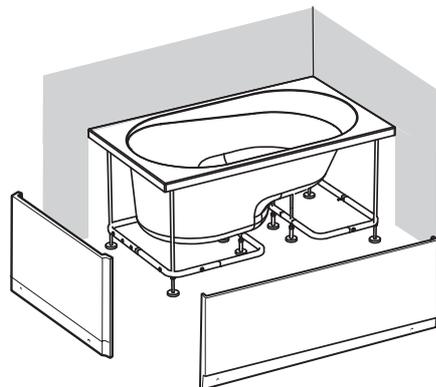

vasca DX

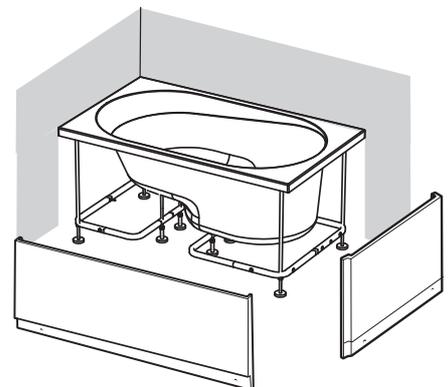

vasca SX

La vasca va sempre installata con i comandi verso il lato esterno per accessibilità tecnica. Le fiancate sono disponibili per la versione destra e sinistra.

SISTEMI	Caratteristiche elettriche				Bocchette		Cont. acqua		Dimensioni			Dim. imballo			Peso	
	Volt	A	kW	Hz	Whirl	Air	utilizzo	max	lungh.	largh.	altezza	lungh.	largh.	altezza	netto	lordo
Vasca con telaio	-	-	-	-	-	-	100	120	120	70	58	120	78	67	20	35

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.



Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'ispezione ed aerazione in misura adeguata.

E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.

AVVERTENZA: in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

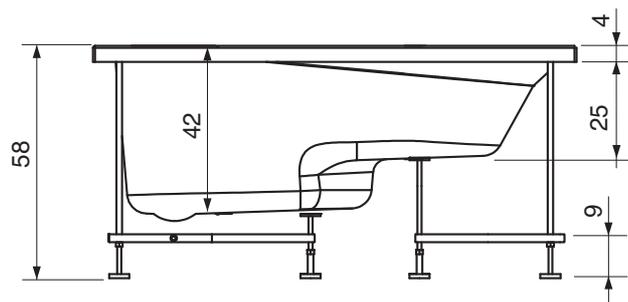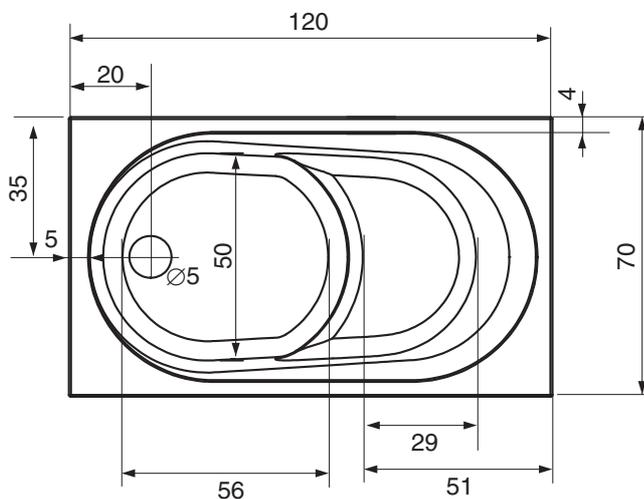

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm.

LEGENDA


- A - Attacco acqua fredda da 1/2".
- A1 - Attacco per rubinetteria a muro.
- B - Attacco acqua calda da 1/2".
- D - Uscita cavo equipotenziale.
- E - Scarico a filo pavimento \varnothing 40.

Per la rubinetteria bordo vasca prevista dal nostro catalogo usare solo gli attacchi A e B.


Nel caso sia prevista una rubinetteria a muro (A1) considerare le misure indicate nel disegno come centro della stessa.

La bocca di erogazione del carico di acqua in vasca, deve essere più alta del bordo di minimo 5 cm.

Versione vasca destra
Per versione sinistra i collegamenti sono speculari

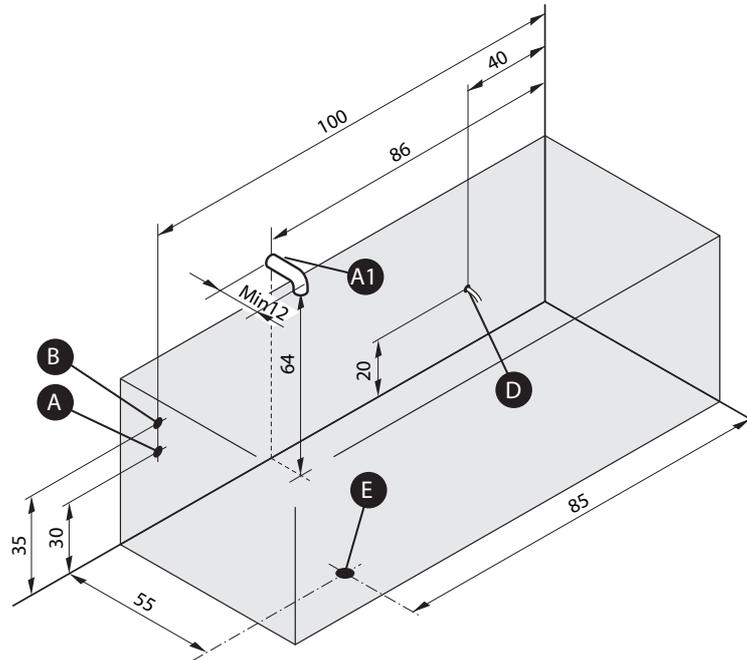

POSIZIONAMENTO RUBINETTERIE

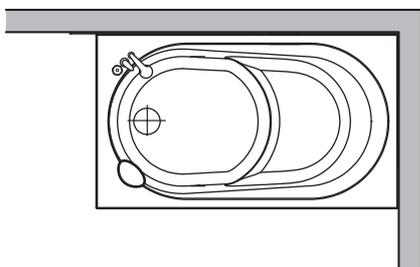

Rubinetteria