

# NOVA BOX

160x70xH58


## scheda tecnica




L'installazione della vasca deve essere eseguita da personale abilitato sia per quanto riguarda il collegamento elettrico che per quello idraulico.

Prima di procedere al collegamento l'installatore deve verificare che l'impianto elettrico sia protetto da un interruttore differenziale (0,03) e che l'impianto di terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.

La vasca idromassaggio deve essere collegata all'impianto elettrico in maniera fissa (con cavo H05 - 3x2,5 mm<sup>2</sup> tripolare con sezione da 2,5 mm<sup>2</sup>) attraverso un interruttore bipolare (apertura minima dei contatti 3 mm.) adeguato alla potenza (KW) del prodotto da collegare, posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

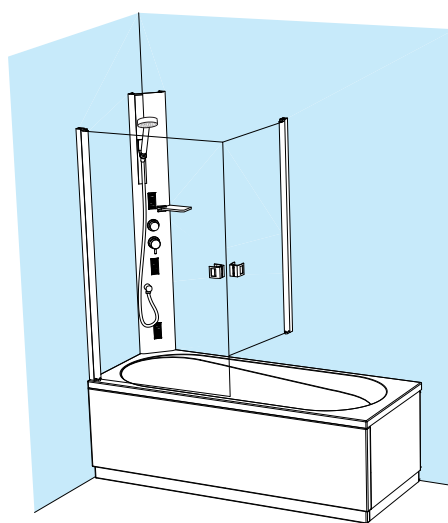

vasca SX

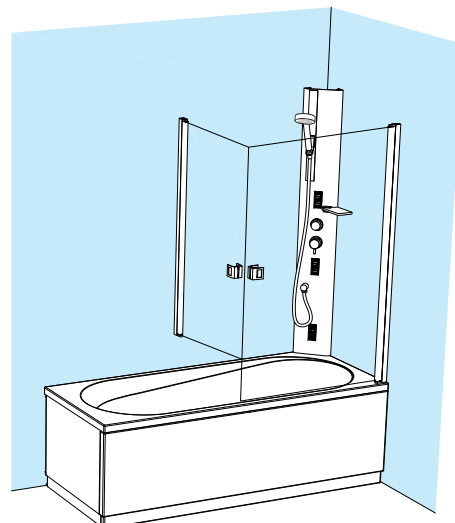

vasca DX

La vasca va sempre installata con i comandi verso il lato esterno per accessibilità tecnica. Le fiancate sono disponibili per la versione destra e sinistra.

| SISTEMI          | Caratteristiche elettriche |      |      |      | Bocchette |      | Cont. acqua |     | Dimensioni |        |         | Dim. imballo |        |         | Peso  |       |
|------------------|----------------------------|------|------|------|-----------|------|-------------|-----|------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                  | Volt                       | A    | kW   | Hz   | Whirl     | Air  | utilizzo    | max | lung.      | largh. | altezza | lung.        | largh. | altezza | netto | lordo |
| Whirlpool        | 230                        | 2.4  | 0.55 | 50   | 6         | ---- | 130         | 160 | 160        | 70     | 58      | 167          | 80     | 66      | 41    | 57    |
| Whirl. airpool   | 230                        | 5.4  | 1.25 | 50   | 6         | 12   | 130         | 160 | 160        | 70     | 58      | 167          | 80     | 66      | 48    | 64    |
| Vasca con telaio | ----                       | ---- | ---- | ---- | ----      | ---- | 130         | 160 | 160        | 70     | 58      | 167          | 80     | 66      | 29    | 45    |
| BOX IN CRIST.    | PORTA DA 90                |      |      |      |           |      |             |     | ----       | 90-92  | 140     | 8.5          | 98.5   | 151     | 17    | 19    |
|                  | PORTA DA 70                |      |      |      |           |      |             |     | ----       | 66-68  | 120     | 8.5          | 76     | 127     | 15    | 17    |

| COLONNA<br>QUARANTACINQUE C<br>OPZIONALE | Caratteristiche idrauliche    |                                 |                  |                 |               | Dim. imballo |        |         | Peso  |       |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                          | Portata acqua<br>lit / min 20 | Pressione rete<br>0.5 / 4.5 bar | Miscelatore<br>1 | Getti idro<br>3 | doccetta<br>1 | lung.        | largh. | altezza | netto | lordo |
|                                          |                               |                                 |                  |                 |               | 156          | 32     | 25      | 6     | 9     |


I dati sono da considerarsi senza pannelli ed accessori

Il prodotto deve essere inoltre collegato all'impianto equipotenziale dello stabile tramite l'apposito morsetto posto sul telaio.

Nel caso di installazione della vasca ad incasso entro muretti, la garanzia resterà valida solamente nel caso in cui vengano previste, nei muretti stessi, delle griglie d'aerazione ed aerazione in misura adeguata. E' altresì necessario che la vasca sia removibile in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad interventi sulle murature.


**AVVERTENZA:** in caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni indicate la sicurezza della vasca può venire compromessa: decadono quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto.

La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

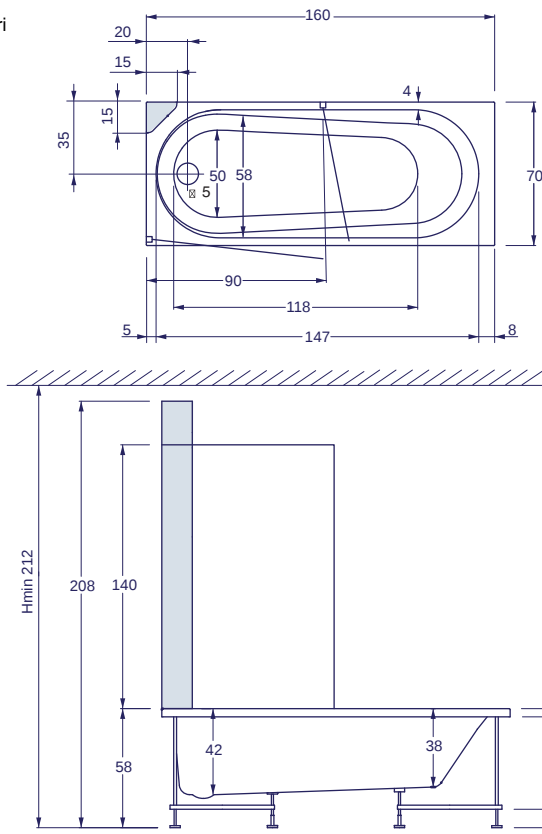

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di  $\pm 1$  cm.

COLONNA  
QUARANTACINQUE C

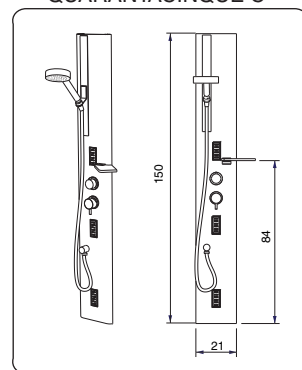

Se la vasca viene installata ad incasso, la muratura non può rientrare rispetto al bordo esterno più di 1 cm. Prevedere il pannello di ispezione e presa d'aria.

# 160x70

**VERSIONE DX**


- A** - Attacco acqua fredda da 1/2" F.
- B** - Attacco acqua calda da 1/2" F.
- C** - Uscita cavo alimentazione tipo H05 3x2,5mm<sup>2</sup> (lungh. min. 2 [m])
- D** - Uscita cavo equipotenziale.
- E** - Scarico a filo pavimento Ø 40.

Per vasche con telaio, non prevedere cavo di alimentazione.

Diagram of a rectangular block with dimensions and points A, B, C, D, and E. The block has a length of 145, a width of 55, and a height of 50. The front face has a width of 55 and a height of 30. The bottom face has a width of 35. Points A and B are on the right face, point C is on the front face, point D is on the bottom face, and point E is on the back face.


Diagram of a rectangular block with dimensions and points A, B, C, D, and E. The block has a length of 155, a width of 55, and a height of 20. Point A is on the front-left vertical edge, 30 units from the bottom. Point B is on the back-left vertical edge, 50 units from the bottom. Point C is on the bottom-right horizontal edge, 35 units from the front-left corner. Point D is on the bottom-right horizontal edge, 55 units from the front-left corner. Point E is on the bottom-left horizontal edge, 35 units from the front-left corner. The block is labeled 'ONE SX'.

## Whirlpool

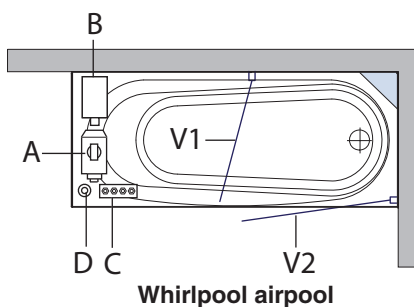

## Whirlpool airpool

## Whirlpool

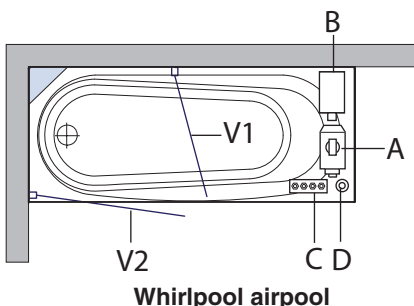

## Whirlpool airpool

**A = Motore**  
**B = Blower**  
**C = Centralina elettrica**  
**D = Tastiera**  
**V1 = Vetro porta da 70**  
**V2 = vetro porta da 90**