



Technical drawing of a door. The drawing shows a door with a handle and a lock. The dimensions are indicated on the left: a total height of 2010 and a height of 1920 for the main door panel. The handle is labeled R 590.

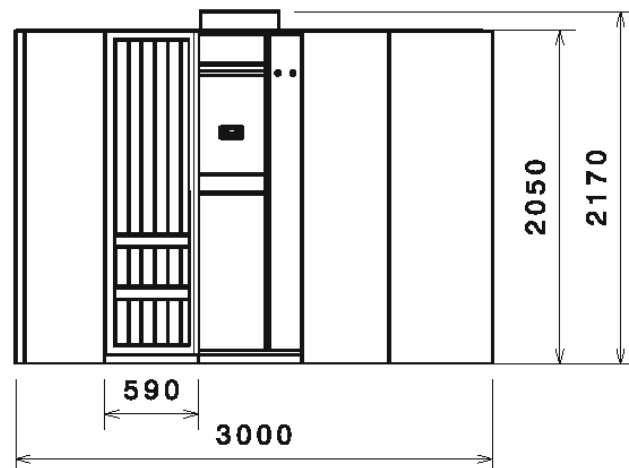

- ⑤ Pannello di controllo
Control Panel

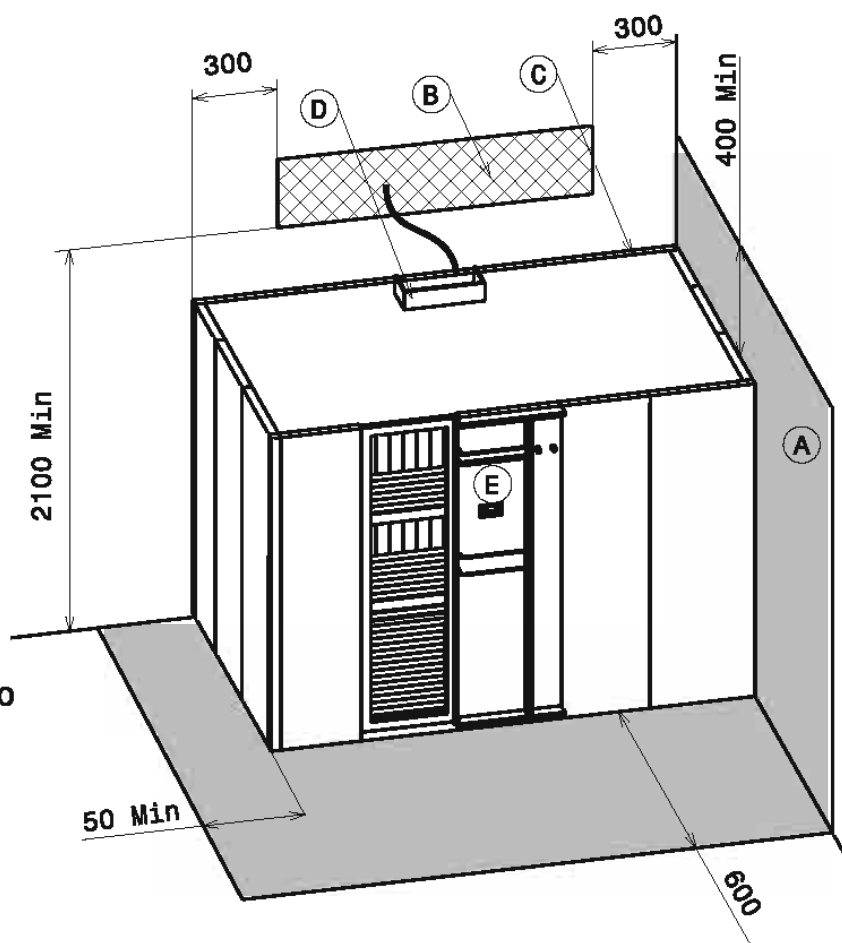

SICUREZZA SAUNA

Le saune SAUNAVITA sono costruite e collaudate, in conformità alle norme Europee, per garantire la massima sicurezza dell'utilizzatore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

- Il Collegamento elettrico deve essere effettuato da personale abilitato;
- L'impianto elettrico dello stabile deve essere conforme alle norme CEI 64.8 e protetto da un interruttore differenziale;
- L'interruttore differenziale deve avere una corrente funzionale nominale non superiore a 30mA e un'apertura minima dei contatti di 3mm. L'interruttore deve essere portato in posizione "chiuso" ("on") solo per il tempo di impiego dell'apparecchio, in seguito andrà rimesso in posizione "aperto" ("off"). L'interruttore non deve essere raggiungibile dalla persona che sta utilizzando l'apparecchio;
- L'impianto di terra deve essere efficiente e conforme alle disposizioni CEI;
- Il collegamento elettrico dell'apparecchiatura deve essere eseguito in modo fisso e permanente;
- Nel caso in cui la sauna venga montata in un locale bagno rispettare le seguenti disposizioni:
- L'interruttore differenziale deve essere posto al di fuori delle zone 1,2,3 con grado protezione all'acqua IPX4 (CEI 64-8/7).

SAUNA SAFETY

SAUNAVITA saunas are manufactured and tested in accordance with European standards to guarantee maximum user safety.

ELECTRICAL CONNECTION

- Electrical connection must be performed by qualified person;
- The electrical power supply must be in compliance with CEI 64.8 (or national harmonized standard) and protected by an isolating switch;
- The isolating switch must have a power functional input not exceeding 30 mA and a minimum opening of the contact of 3mm. The switch must be brought into the "closed" position ("on") only during the use, then it will bring back on "open" position ("off"). The switch should not be accessible by the person who is using the device;
- The electrical ground system must be efficient and complies with IEC;
- The electrical connection of the equipment shall be performed in a fixed and permanent way;
- If the Sauna is to be installed in a bathroom area, the following requirement must be followed:
- The isolating switch must be set away from areas 0,1,2,3 (CEI 64-8/7 in Italy);
- The electrical connection must be specified as water protection category IPX4 and set away from areas 0,1 (CEI 64-8/7 in Italy)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE - ELECTRICAL SPECIFICATIONS

POTENZA RATED POWER	RESISTENZE	TENSIONE VOLTAGE	CORRENTE ASSORBITA ABSORBED CURRENT	FUSIBILE FUSE	TEMPERATURA MASSIMA MAXIMUM TEMPERATURE
9KW	3x3 KW	230 V - 1N	40 A	2x50 A	100 °C
		400 V - 3N	14 A	4x20 A	100 °C