



ETHOS 310x150 H 214

SAUNA + HAMMAM


VERSIONE SX



I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

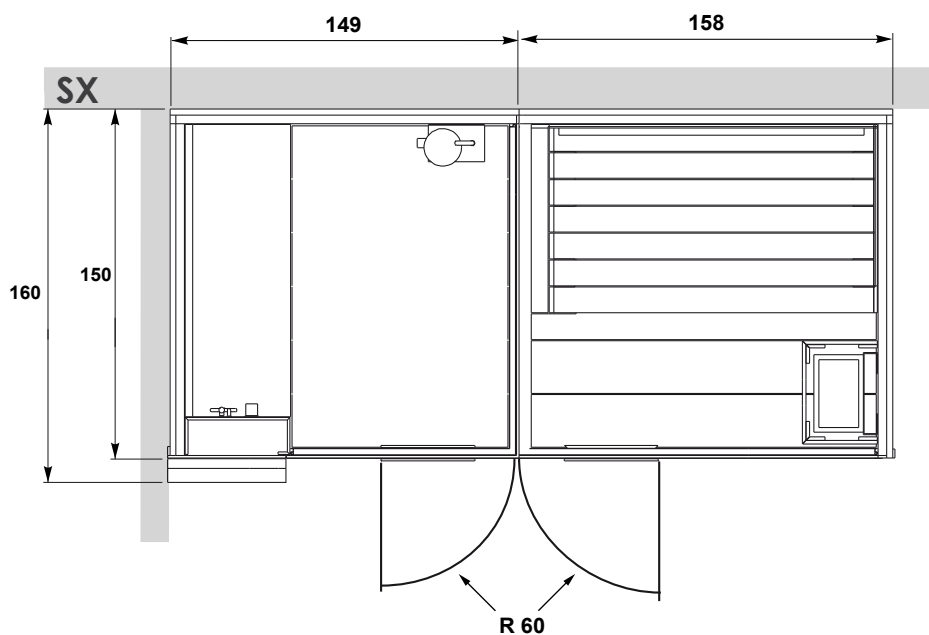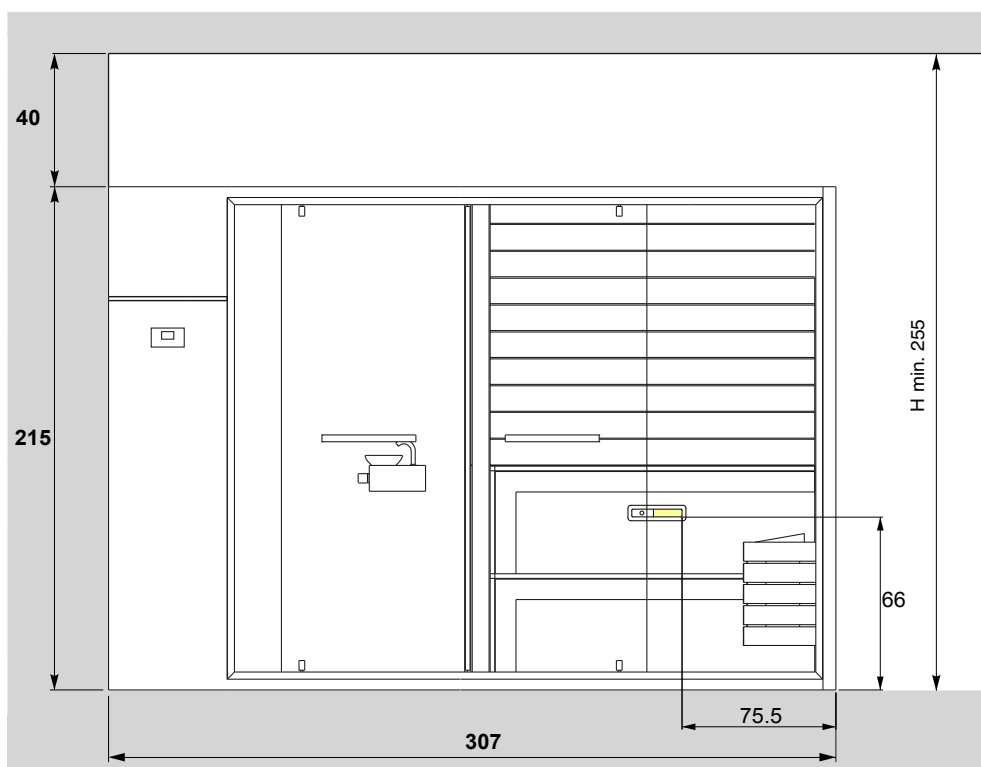

L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

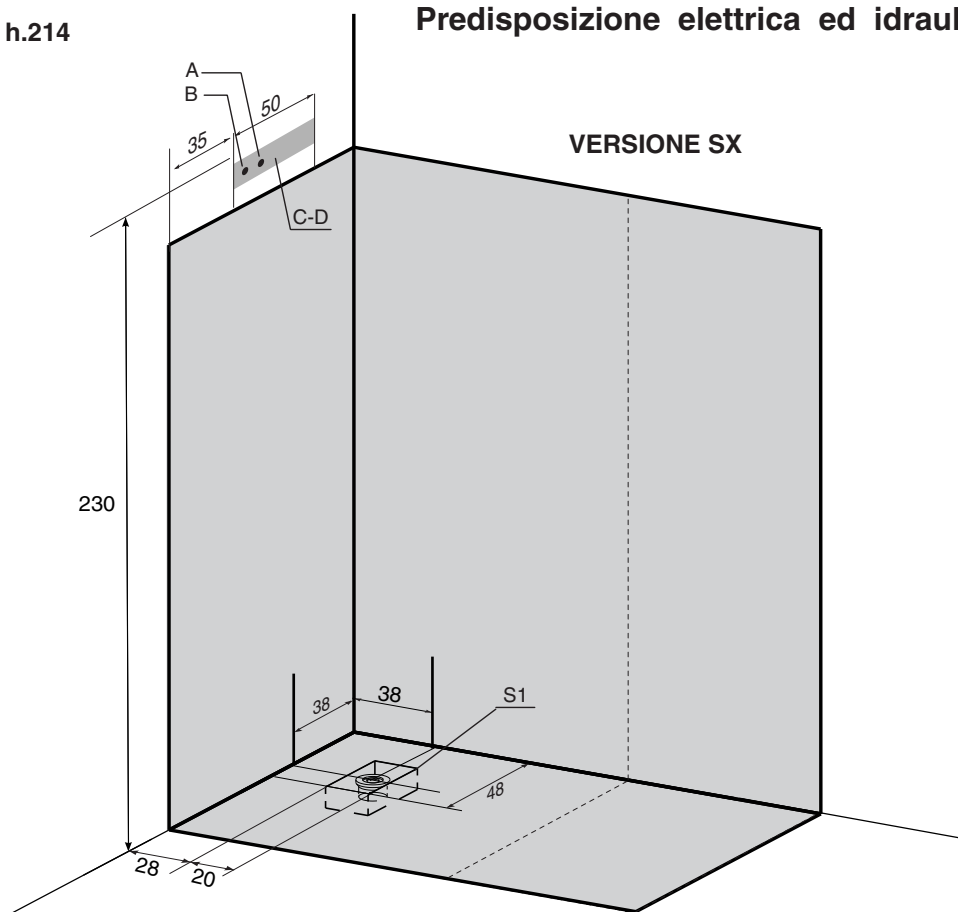

LEGENDA

A-B- Attacchi a muro acqua.

A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F.

B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F.


C-D- Uscita tubi elettrici.

C - Uscita cavo alimentazione (MONOFASE O TRIFASE).

D - Uscita cavo equipotenziale.

S1 - Scarico hamman \varnothing 40mm.

Prevedere una guaina impermeabile.



Tubo con manicotto \varnothing 40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:	RESISTENZE					FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
		Volt	A	Kw	Hz		
HAMMAN	2 x 2000W	230	17	4	50	1x25 A	50 °C
		400	10	4	50	2x16 A	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:	RESISTENZE					FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
		Volt	A	Kw	Hz		
SAUNA	2 x 1800W	230	16	3.6	50	1x20 A	100 °C
		400	8	3.6	50	2x16 A	

