
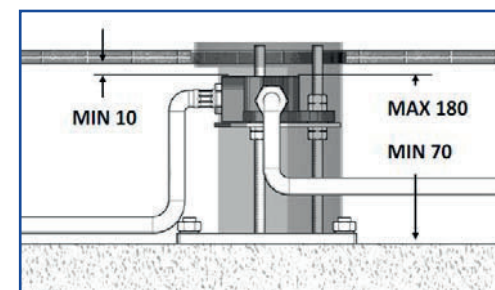
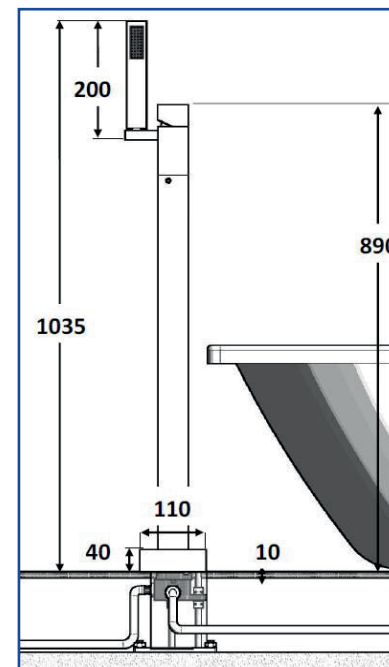
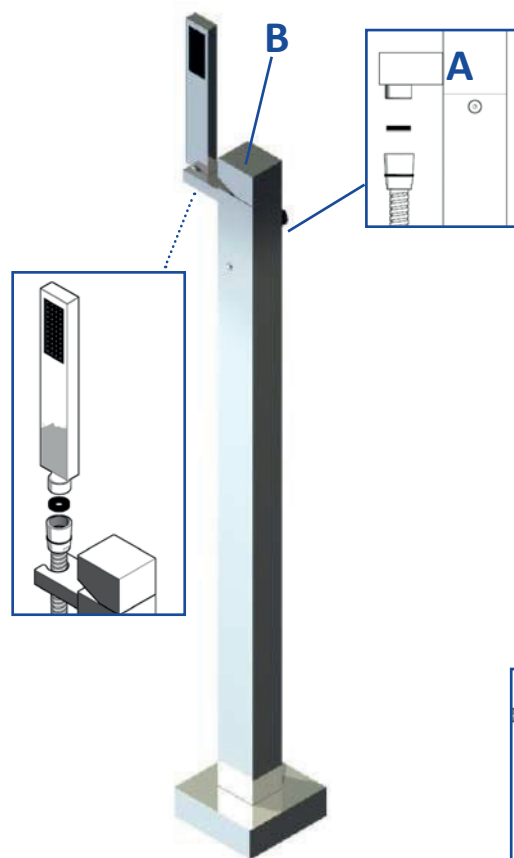
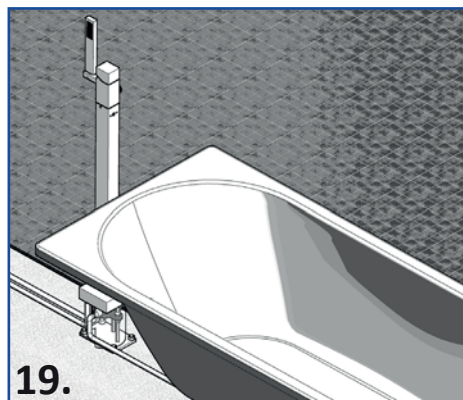
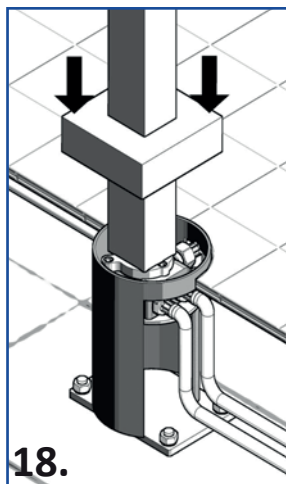
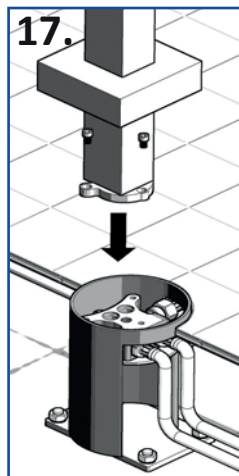


MONTAGEANLEITUNGEN

Standarmatur

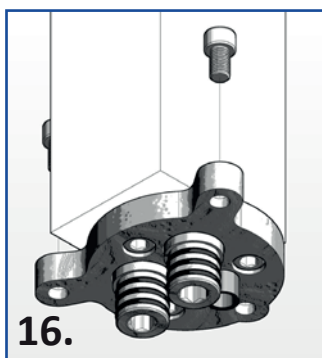

Reinigung der Armaturen

Die Armaturen sind aus Materialien hergestellt, die eine schnelle Reinigung ermöglichen und eine eventuelle Ablagerung von Bakterien auf der Oberfläche vermeiden.

- 1) Nutzen Sie für alle Reinigungsarbeiten stets ein weiches Tuch und niemals scheuernde Produkte.
- 2) Zur Reinigung verwenden Sie einen weichen, mit Alkohol getränkten Lappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel in Pulverform.
- 3) Achten Sie darauf, niemals Aceton, Ammoniak oder Produkte auf Basis solcher Substanzen zu verwenden, da diese die Armaturen irreversibel beschädigen. Das gleiche gilt für Produkte, die Ameisensäure oder Formaldehyd enthalten.
- 5) Zum Entfernen eventueller Kalkablagerungen auf der Oberfläche verwenden Sie einen weichen, in möglichst angewärmtem Zitronensaft oder Essig getränkten Lappen.
- 6) Um die Bildung von Kalkflecken auf der Armatur zu vermeiden, trocknen Sie die einzelnen Komponenten einfach nach dem Gebrauch.



Hinweise für die Installation und den Gebrauch

Die Firma Hafro s.r.l. weist jegliche Haftung von sich, wenn:
Die Armaturen nicht durch qualifiziertes oder zugelassenes Personal installiert wurden.
Die in den Anleitungen angegebenen Vorgaben für Installation und Wartung nicht eingehalten wurden. Wenn die Normen und gesetzlichen Vorschriften zum Bau von Wasseranlagen nicht eingehalten wurden (neueste Versionen).
Die in der vorliegenden Anleitung genannten Normen nicht eingehalten wurden.
Zur Installation nicht zertifizierte Materialien verwendet wurden.
Die mitgelieferten Komponenten des Produktes verändert oder ausgetauscht oder von nicht autorisierten Personen repariert wurden.

Die Abbildungen sollen das Produkt nur anschaulich machen.

Allgemeine Informationen

Dieser Artikel wurde für einen langlebigen Gebrauch und Erhalt seiner Schönheit hergestellt. Vor den Montagearbeiten lesen Sie bitte die in diesem Handbuch gegebenen Anleitungen sorgsam durch. Werfen Sie es nicht weg, sondern bewahren Sie es für spätere Verwendungen sorgfältig auf.

HAFRO srl behält sich das Recht vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne jeglichen vorherigen Hinweis Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Gebrauch der Armaturen

Um den Wasserausfluss zu öffnen, genügt es, den Hebel (B) an der Mischbatterie anzuheben und ihn zur Temperaturregulierung in beide Richtungen zu drehen.

Den Umsteller (A) nach außen ziehen, um das Wasser in den Duschkopf umzuleiten.

