




## VERSIONE SX

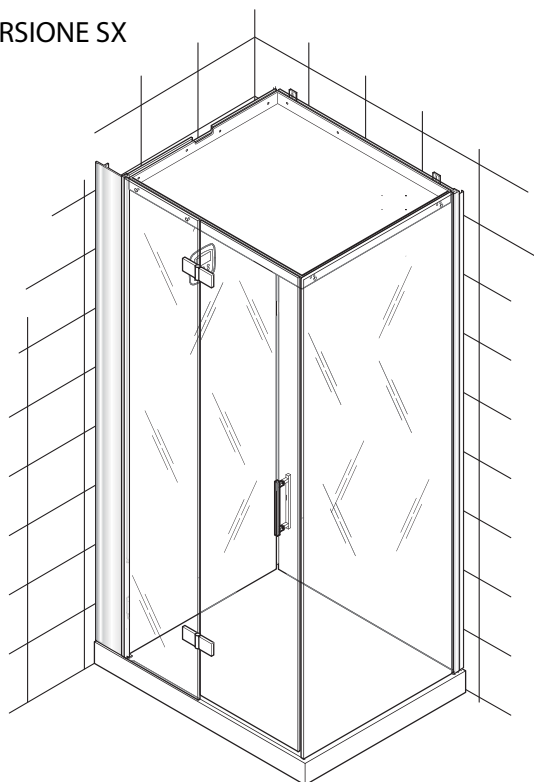


VERSIONE AD ANGOLO SX




VERSIONE AD ANGOLO DX




VERSIONE A NICCHIA SX




VERSIONE A NICCHIA DX




VERSIONE A PARETE CON PORTA LATERALE SX




VERSIONE A PARETE CON PORTA LATERALE DX



VERSIONE A PARETE CON PORTA CENTRALE SX



VERSIONE A PARETE CON PORTA CENTRALE DX



L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box. Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

SISTEM I	Caratteristiche elet.				Caratteristiche idrauliche					Ingombri					
	Volt	A	Kw	Hz	consumo	pressione	bocchette	collegamenti		Dim. imballo box			peso		
					d'acqua max	esercizio	idro	acqua C/F	scarico	Lungh.	Largh.	Altezza	netto	lordo	
INTEGRA					lt/min 20	1,5/4,5	6	1/2"		40	219	73	114	105	135
JUNIOR	230	9,1	2	50	lt/min 20	1,5/4,5	6	1/2"		40	219	73	114	105	135

Le caratteristiche elettriche sono da considerarsi solo nei modelli con bagno turco.

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di  $\pm 1$  cm.

