COLONNA ETOILE 160 con erogazione

4ETB7N0: ETOILE BASE
4ETB8N0: ETOILE PLUS

SCHEDA TECNICA

HAFRO
acqua, per piacere

LEGENDA:

A - Attacco acqua calda da 1/2" F.*
B - Attacco acqua fredda da 1/2" F.*

Pressione di esercizio:
- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)

Temperatura dell'acqua calda:
- MAX 60°C (140°F)

C - Uscita cavo equipotenziale.
D - Uscita cavo alimentazione Ø 25 mm (12 Vac - 20 V.A.)
SOLO PER VERSIONE PLUS
X - Altezza dal piatto doccia
(da calcolare in base all'altezza dell'utente).
R - Fori di fissaggio colonna

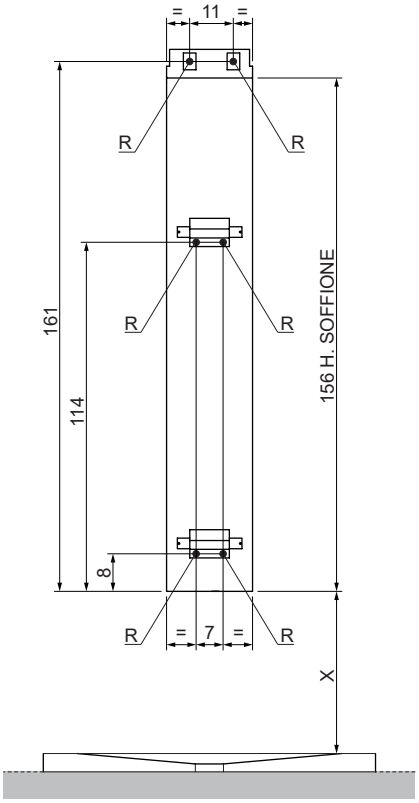

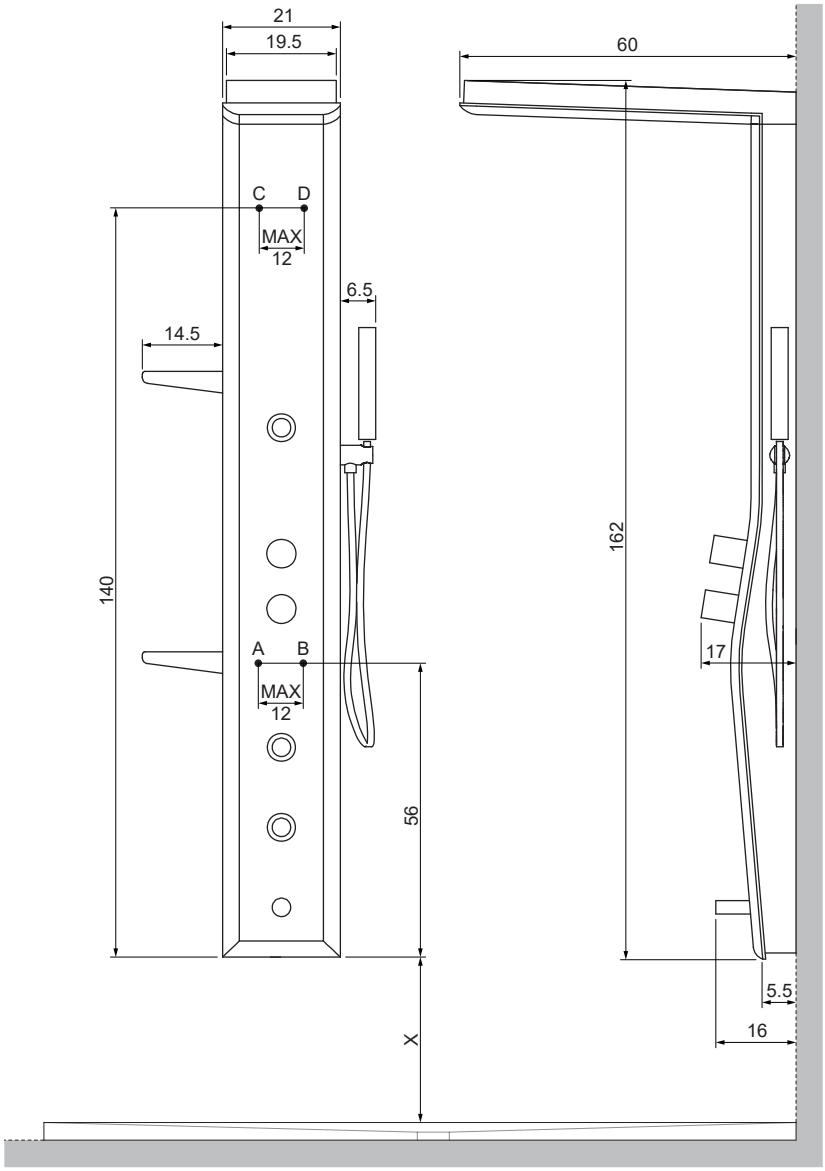

ATTENZIONE: Il trasformatore da utilizzare DEVE essere un Selv Equivalent, con relativo doppio isolamento e massima tensione secondaria di 12 Vac. Non utilizzare trasformatori elettronici. Il trasformatore deve essere posizionato fuori dalle zone 0, 1, 2, 3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.Il prodotto deve essere collegato all'impianto equipotenziale dello stabile conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo. L'installazione deve essere eseguita da personale abilitato. Si consiglia di interrompere la linea di alimentazione della colonna con un interruttore.

* Le quote da terra per l'allacciamento dell'acqua calda e fredda variano con l'altezza del piatto doccia.

INSTALLAZIONE: L'installazione deve avvenire a pareti finite.
Fare attenzione che le tubature non passino dove devono essere effettuati i fori di fissaggio. L'altezza del soffione e della doccetta variano con l'altezza del posizionamento della colonna attrezzata.
ATTENZIONE: Si consiglia una paretina di riparazione in modo che i getti idromassaggio non si disperdano nel locale.
I valori di ingombro sono espressi in cm. Le dimensioni reali possono variare di ± 3 mm. Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.
Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.

DATI TECNICI:

MODELLO	CARATTERISTICHE ELETTRICHE			CARATTERISTICHE IDRAULICHE			INGOMBRI				
							imballo			peso	
	VOLT	VA	Hz	consumo d'acqua max a 3 bar	pressione di esercizio	colleg. acqua C/F	lunghez.	larghez.	altezza	netto	lordo
cod. 4ETB7N0: ETOILE BASE	--	--	--	20 L. min	bar 1,5 / 3,0	1/2 ''	164 cm	33 cm	29 cm	19	21
cod. 4ETB8N0: ETOILE PLUS	12 VAC	20	50								

AVVERTENZA: In caso di inosservanza, anche solo parziale, delle condizioni di sicurezza, decade quindi sia la garanzia che la responsabilità del produttore per eventuali danni diretti o indiretti provocati dal prodotto. La decadenza della garanzia, nell'ipotesi sopra indicata avrà come conseguenze la sostituzione dei soli pezzi che saranno riconosciuti difettosi, senza coprire i costi derivati dalla manodopera necessaria alla rimozione del prodotto.

GRUPPO GEROMIN S.r.l. i riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun preavviso.
Edizione: 15/02/2019