


GEMINI 8 SWING

- OHNE UNTERER PROFIL
- NICCHIA

TECHNISCHES DATENBLATT




VERSION SX

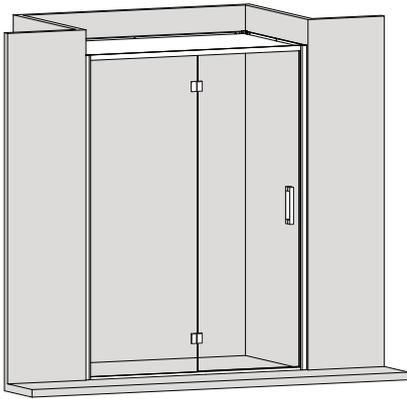


(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)



VERSION SX




VERSION DX



(67 - 69)
(77 - 79)
(87 - 89)
(97 - 99)
(107 - 109)
(117 - 119)
(127 - 129)
(137 - 139)
(147 - 149)
(157 - 159)
(167 - 169)
(177 - 179)
(187 - 189)

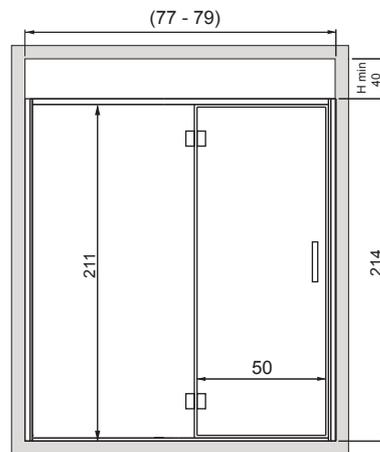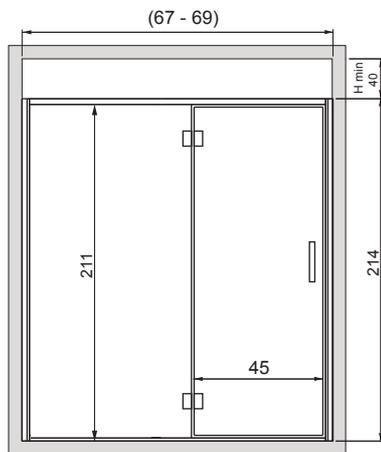


(87 - 89) (127 - 129) (167 - 169)
(97 - 99) (137 - 139) (177 - 179)
(107 - 109) (147 - 149) (187 - 189)
(117 - 119) (157 - 159)

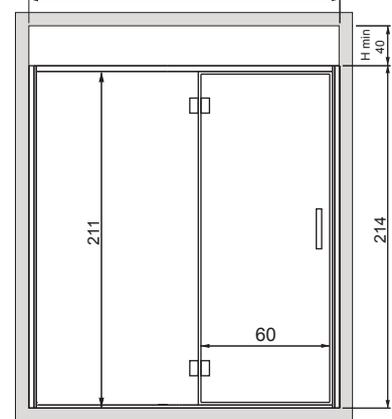

- Die Abmessungen werden in Zentimetern ausgedrückt, die Echtmaße können um $\pm 0,5$ cm abweichen.
- Die Installation muss an Boden und fertiggestellten Wänden und installierter Duschwanne erfolgen.
- Sicherstellen, dass die Leitungen nicht an Stellen verlegt werden, an denen Montagebohrungen erforderlich sind.

ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHE VORSICHTSMASSNAHMEN

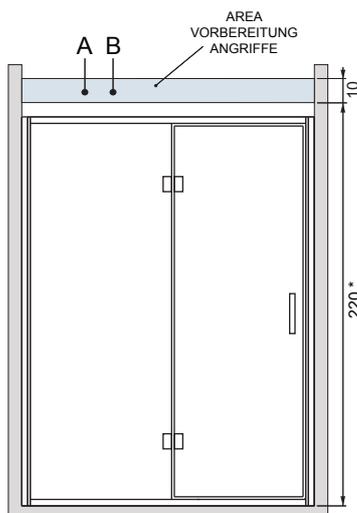

LEGENDE:

A - Mischwasserauslass.

Vorbereitet, um in der Gegenwart der Dusche Zubehör gemacht werden.

B - Schlauchanschluss für Chromotherapie ($\varnothing 20$ mm).

Bereiten Sie es vor, in Gegenwart des 30x30 Duschkopfes mit Farbtherapie zu machen;

* - Angriffe A und B nicht in Gegenwart der G-Steamp-Säule zu berücksichtigen.

ACHTUNG:

Zwillingsbox mit RIGENERA Säule oder G-STEAM siehe technisches Datenblatt zur Angriffsprüfung.

- * Die Bodeneinheiten für den Anschluss von Warm- und Kaltwasser variieren mit der Höhe der Duschwanne.

WARNUNG: Im Falle der Nichtbeachtung, auch teilweise, der Sicherheitsbedingungen, sowohl die Garantie als auch die Haftung der Hersteller für direkte oder indirekte Schäden, die durch das Produkt verursacht werden. Der Verlust der Gewährleistung, in der oben erwähnten Hypothese, wird die Wirkung haben, nur Stücke zu ersetzen, die defekt erkannt werden, ohne zu decken Arbeitskosten, die sich aus der Entfernung des Produkts ergeben.