ETHOS 400x150 H 215

HAMMAN + DOCCIA + SAUNA VERSIONE DX

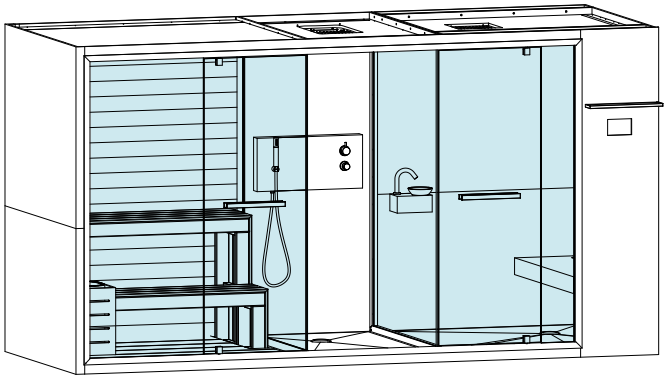

I valori di ingombro sono espressi in centimetri.
Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

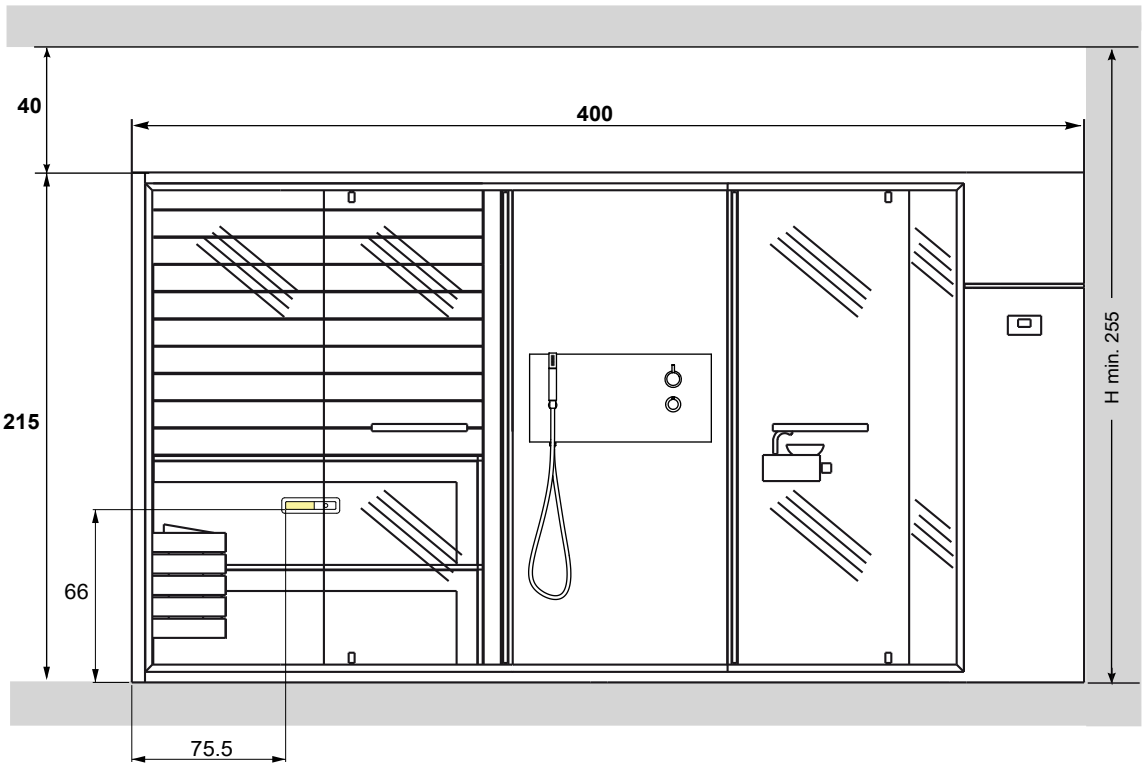

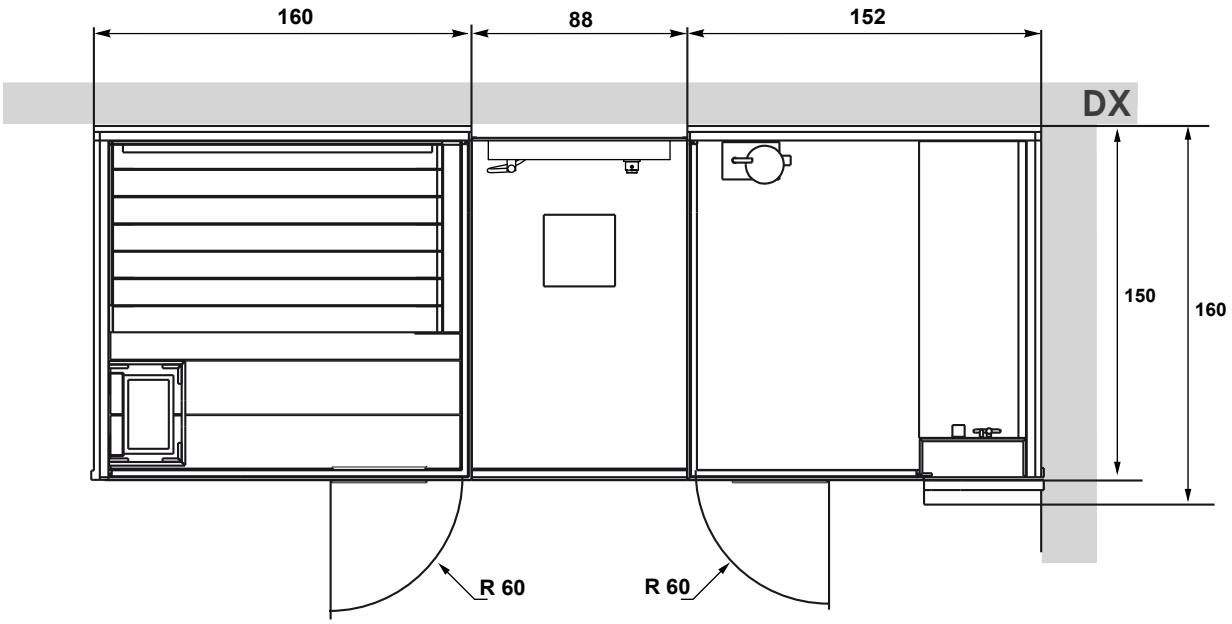

L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.

GRUPPO GEROMIN S.r.l. i riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun preavviso.

Edizione: 15/02/2019

ETHOS

Predisposizione elettrica ed idraulica

VERSIONE DX

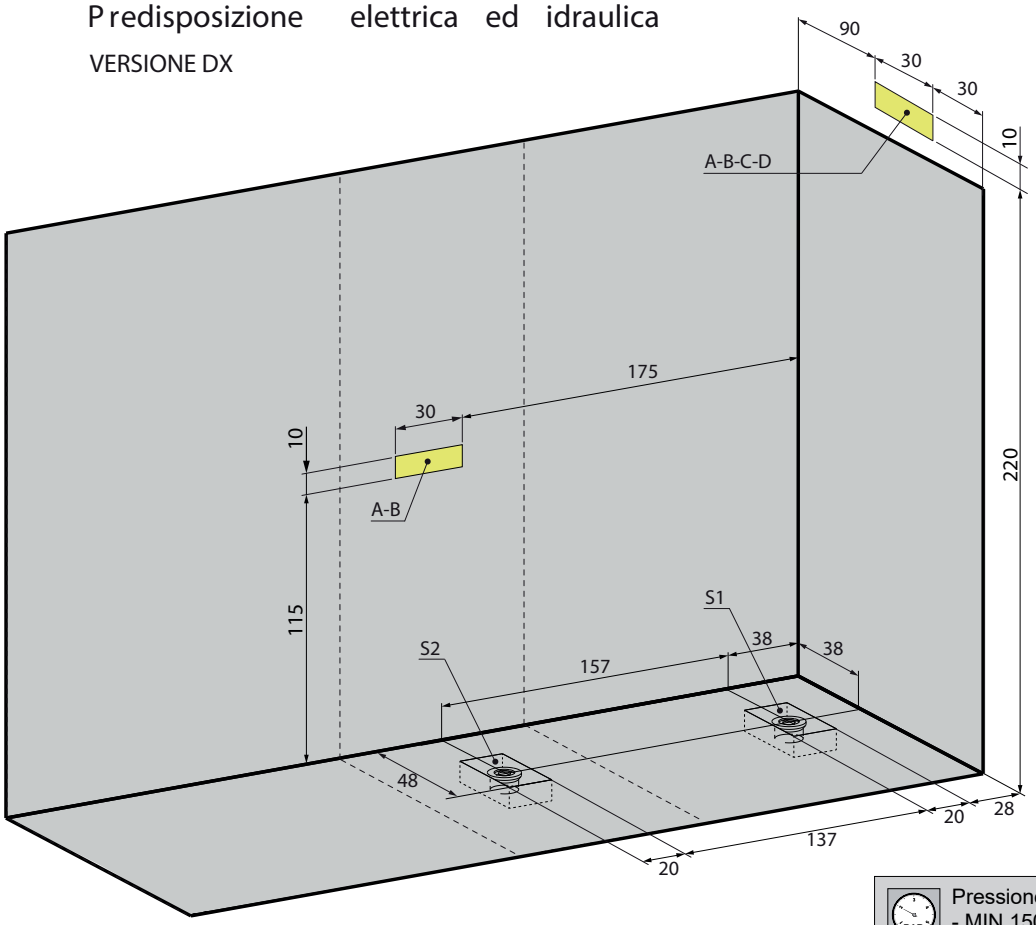

LEGENDA

A-B- Attacchi a muro acqua.
A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
C-D- Uscita tubi elettrici.
C - Uscita cavo alimentazione (MONOFASE O TRIFASE).
D - Uscita cavo equipotenziale.
S1 - Scarico hamman Ø 40mm.
S2 - Scarico doccia Ø 40mm.

Pressione di esercizio:
- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)
Temperatura dell'acqua calda:
- MAX 60°C (140°F)

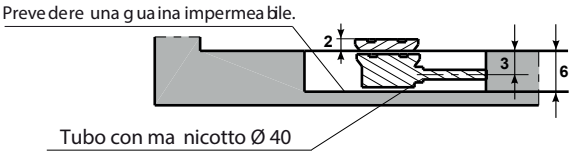

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.
Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE :	RESISTENZE	Volt	A	Kw	Hz	FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
HAMMAN	2x2000 W	230	17	4	50	1x25 A	50 °C
		400	10	4	50	2x16 A	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE :	RESISTENZE	Volt	A	Kw	Hz	FUSIBILE	TEMPERATURA MASSIMA
SAUNA	2x1800 W	230	16	3.6	50	1x20 A	100 °C
		400	8	3.6	50	2x16 A	

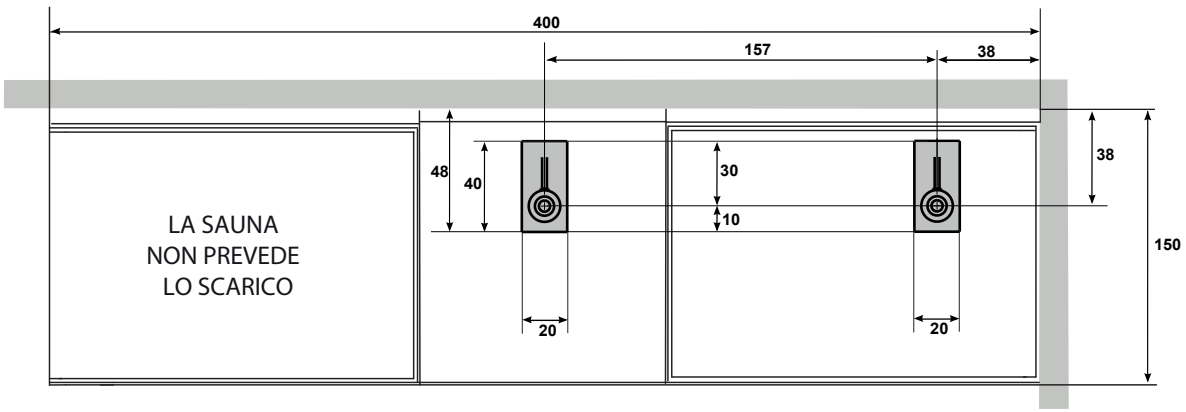

GRUPPO GEROMIN S.r.l.
Via I° Maggio n°5 (zona Industriale)
30029 San Stino di Livenza VE
Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250
http: www.gruppogeromin.com - email: info@gruppogeromin.com