



ETHOS

295 x 120 x H.215


SA UN A + DOCCIA con bagnoturco

VERS. DX

SAUNAVITA®
calore naturale

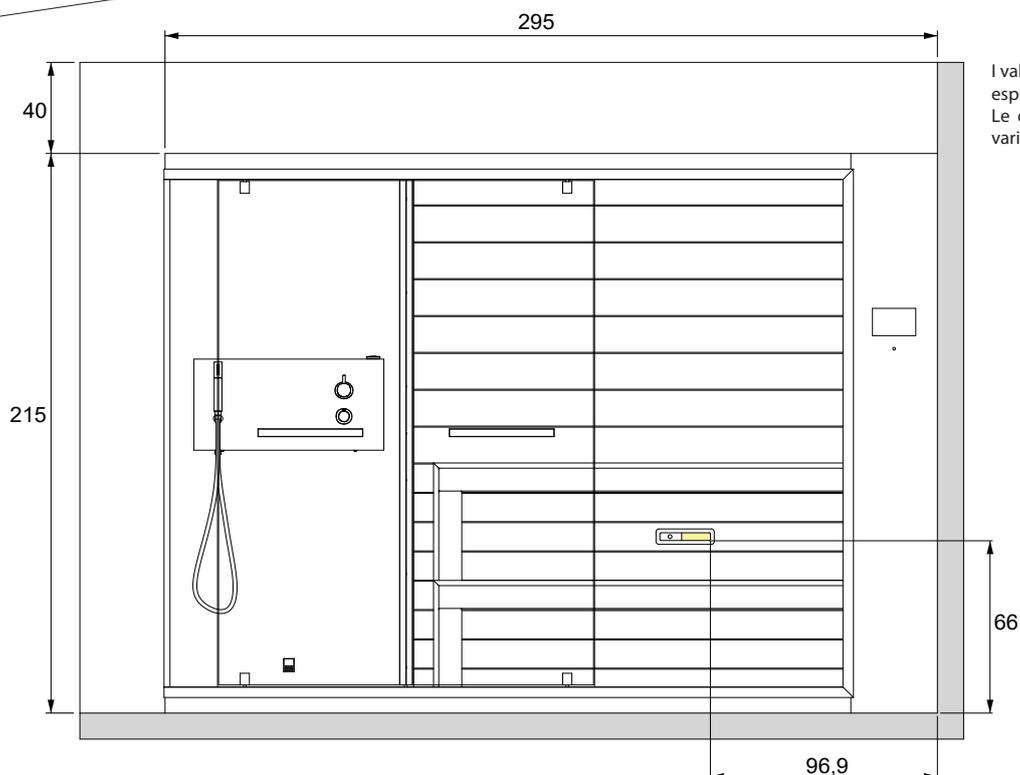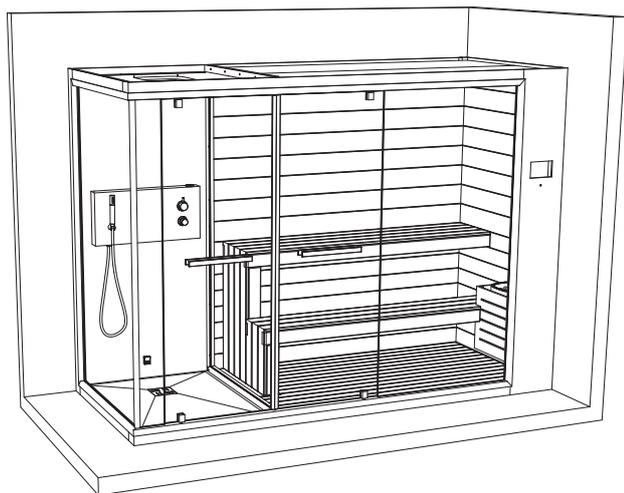

I valori di ingombro sono espressi in centimetri. Le dimensioni reali possono variare di ± 1 cm.

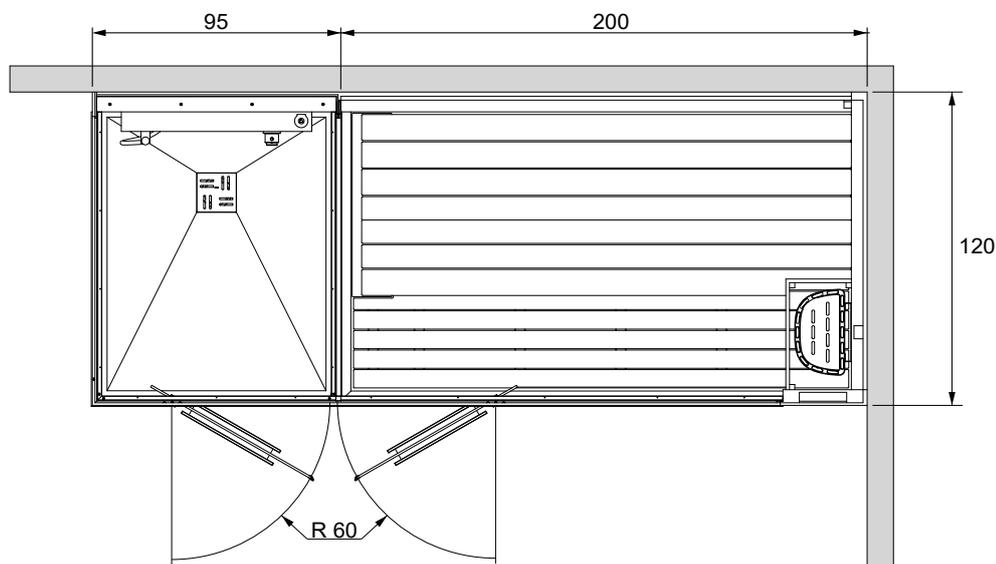

L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o troncchetti.


ETHOS 295 x 120 x H.215

SAUNA + DOCCIA con bagnoturco

VERS. DX

SAUNAVITA®
calore naturale

Predisposizione elettrica ed idraulica

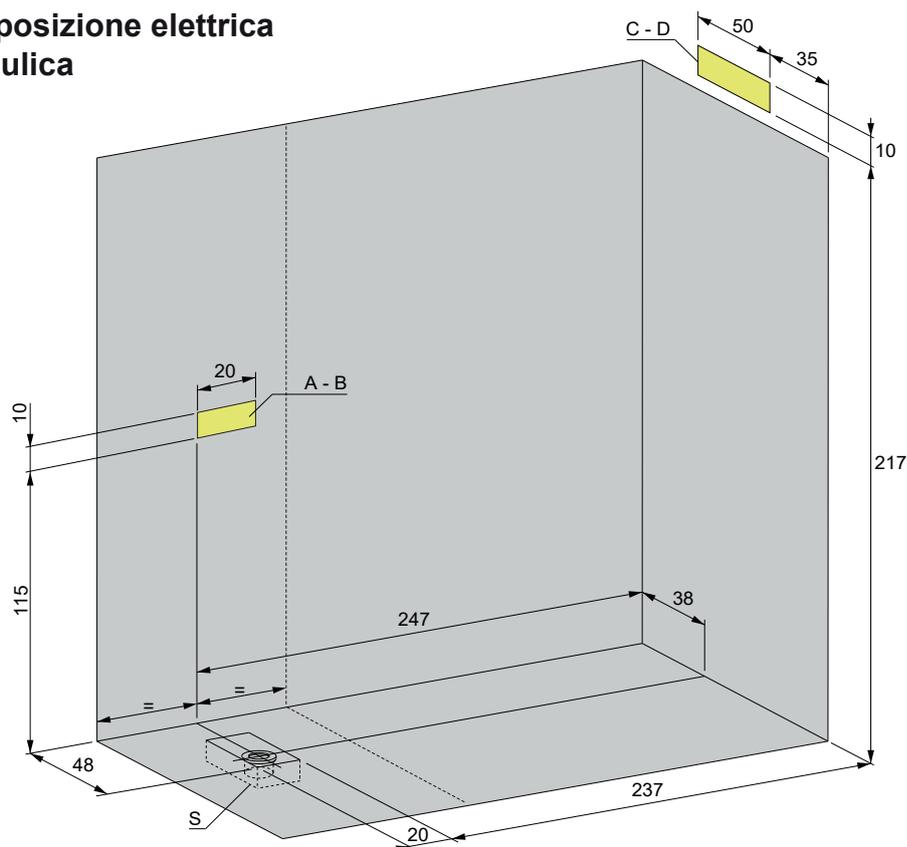

Legenda

A - B : Attacchi a muro acqua

A - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).

B - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F (1,5-3,0 BAR).

C - D : Uscita tubi elettrici

C - Uscita cavo alimentazione (monofase o trifase).

D - Uscita cavo equipotenziale.


S - Scarico doccia Ø 40mm.

Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.

Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.


| | |
|--|-------------------------------|
| | Pressione di esercizio: |
| | - MIN 150 kPa (1,5 bar) |
| | - MAX 300 kPa (3,0 bar) |
| | Temperatura dell'acqua calda: |
| | - MAX 60°C (140°F) |

Prevedere una guaina impermeabile



Tubo con manicotto Ø 40mm

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | | RESISTENZA | KW | KW tot. | TEMPERATURA MASSIMA |
|----------------------------|--------|------------|-----|---------|---------------------|
| 230 V ~ 50/60 HZ | SAUNA | 2 x 1800 W | 3.6 | 6.1 | 100 °C |
| | HAMMAM | 1 x 2500 W | 2.5 | | 50 °C |
| 400 V 50/60 HZ 3N ~ | SAUNA | 2 x 1800 W | 3.6 | 6.1 | 100 °C |
| | HAMMAM | 1 x 2500 W | 2.5 | | 50 °C |

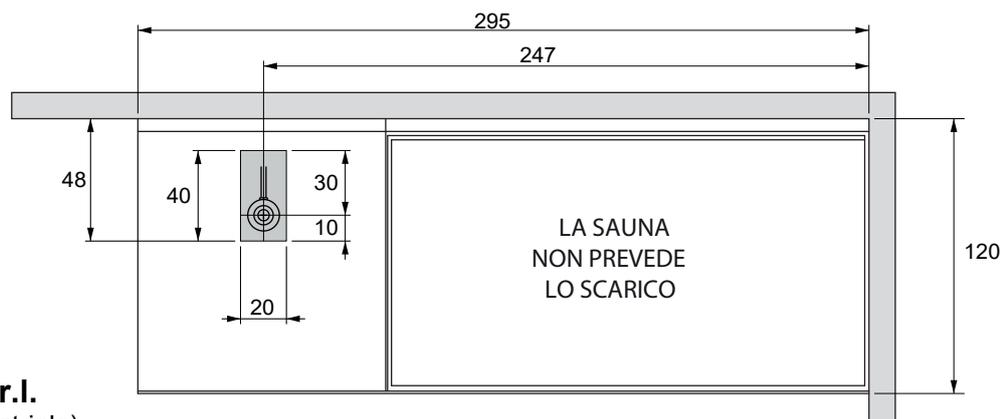

GRUPPO GEROMIN S.r.l.

Via I° Maggio n°5 (zona Industriale)

30029 San Stino di Livenza VE

Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250

http: www.gruppogeromin.com - email: info@gruppogeromin.com