# ETHOS C

295 x 120 x H.215

SA UN A + HAMMAM
GAUCHE SX

SAUNAVITA®
calore naturale

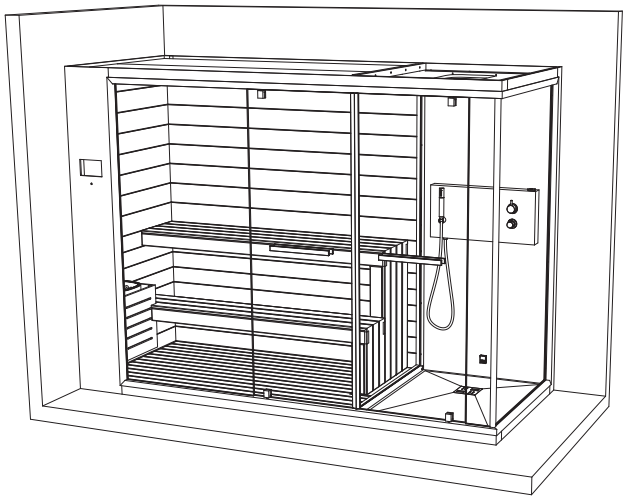

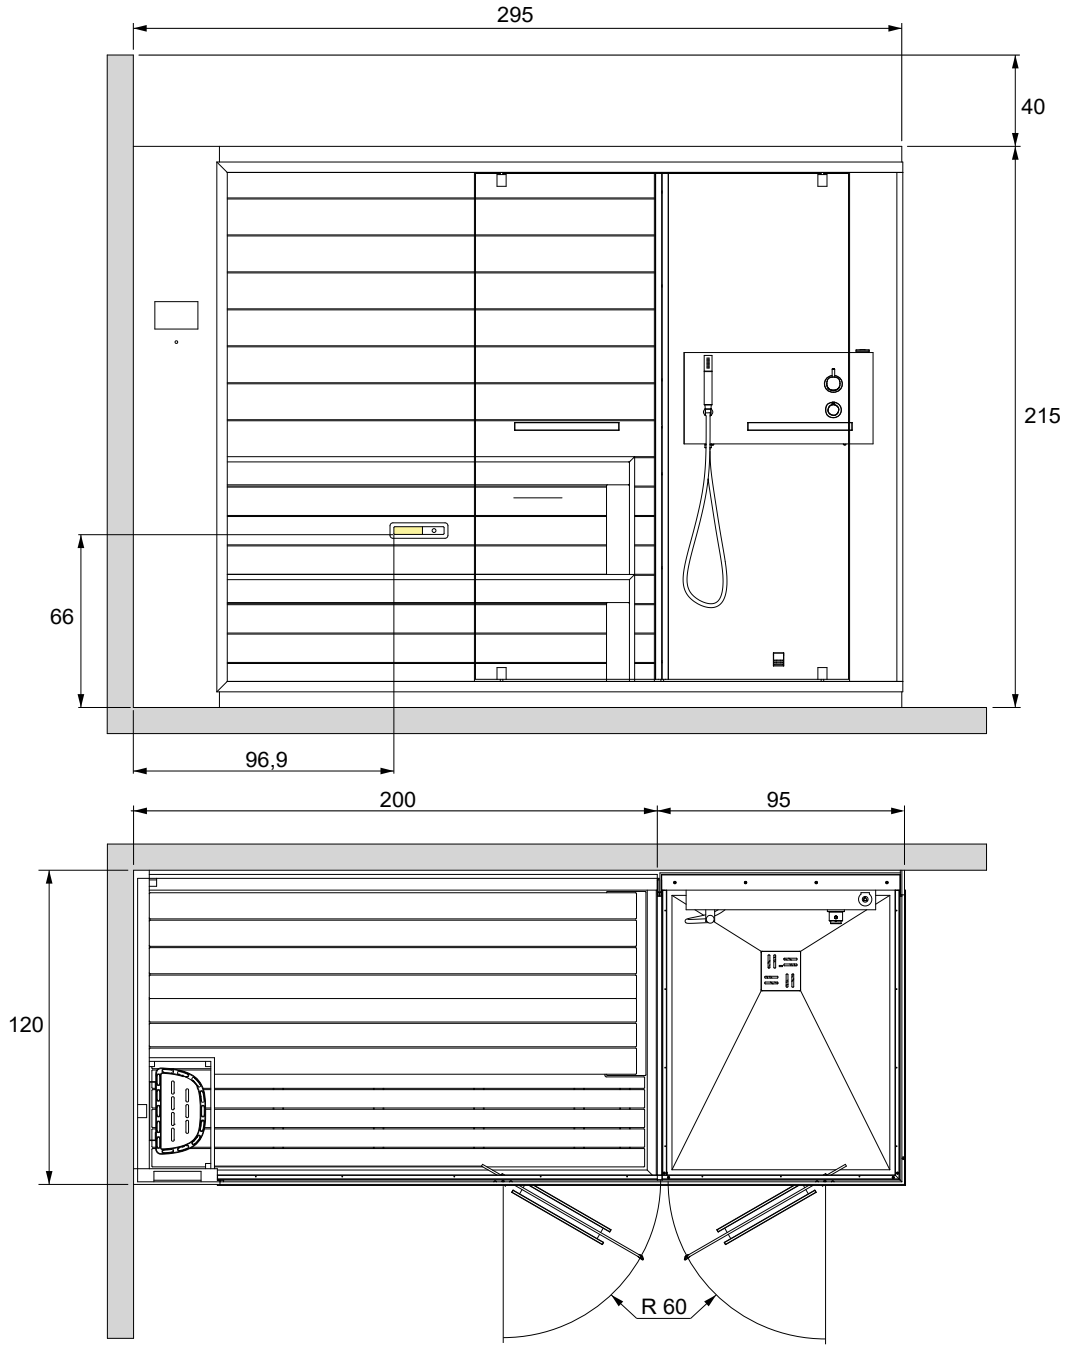


Les dimensions réelles peuvent varier de ± 1cm.
Les valeurs d'encombrements sont exprimées en centimètres.

La hauteur minimale du carrelage est égale à la hauteur de la sauna-hammam.
Les murs ne doivent pas avoir des frises et décors.onchetti.

GRUPPO GEROMIN S.r.l. se réserve le droit de modifier la produit à tout moment et sans préavis.

Édition: 25/03/2019

# ETHOS C 295 x 120 x H.215

**SAUNA + HAMMAM**

**GAUCHE SX**

## Raccords életriques et hydrauliques

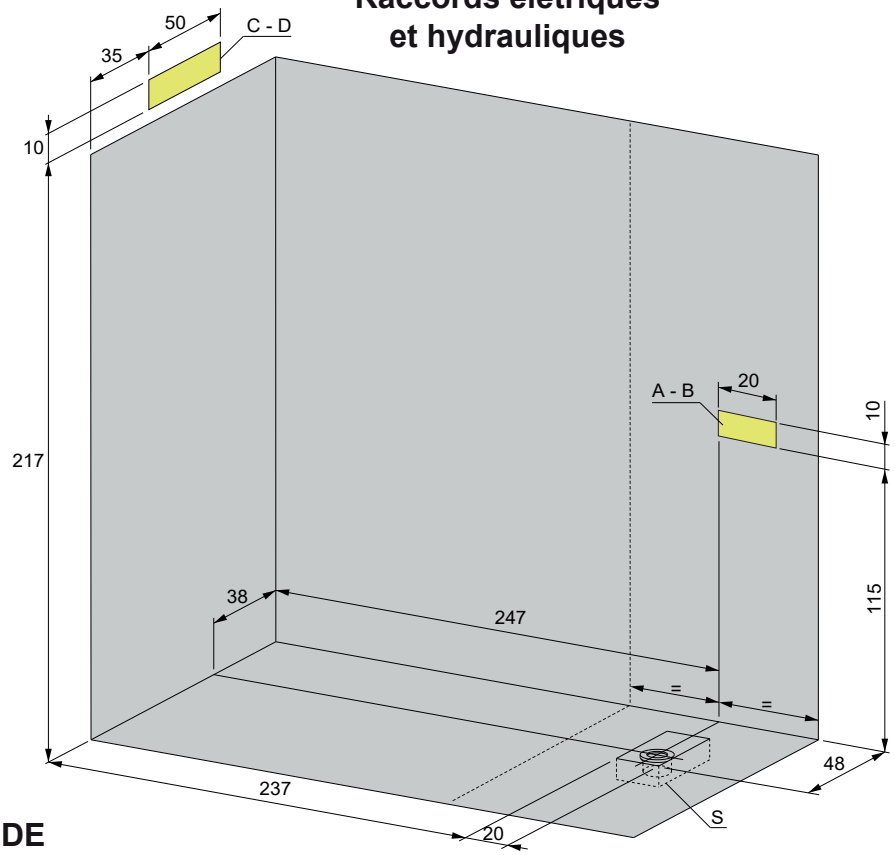


Pression de fonctionnement:
- MIN 150 kPa (1,5 bar)
- MAX 300 kPa (3,0 bar)

Température de l'eau chaude:
- MAX 60°C (140°F)

## LÉGENDE

**A - B : Raccord mural eau**
**A -** Raccord mural eau froide de 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
**B -** Raccord mural eau chaude de 1/2" F (1,5-3,0 BAR) .

**C - D : Sortie cables**
**C -** Sortie cable d'alimentation (monophase ou triphase).
**D -** Sortie cable equipotentiel.
**S -** Vidage de la douche 40mm.

Si la pression de l'eau est supérieure à celle indiquée, installez des réducteurs de pression.
Prévoir des robinets d'arrêt hors des dimensions du produit pour la fermeture d'eau chaude et d'eau froide.

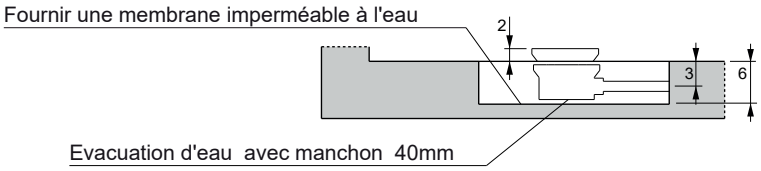


| Caractéristiques Electricques | | Rèsistence | KW | KW tot. | Température maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 V~ 50/60 HZ | **SAUNA** | 2 x 1800 W | 3.6 | **6.1** | 100 °C |
| | **HAMMAM** | 1 x 2500 W | 2.5 | | 50 °C |
| 400 V 50/60 HZ 3N~ | **SAUNA** | 2 x 1800 W | 3.6 | **6.1** | 100 °C |
| | **HAMMAM** | 1 x 2500 W | 2.5 | | 50 °C |

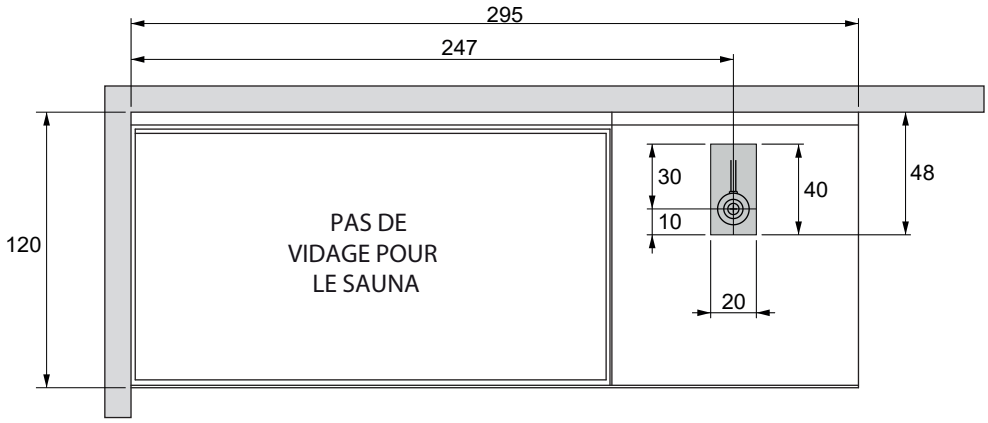


**GRUPPO GEROMIN S.r.l.**
Via I° Maggio n°5 (zona Industriale)
30029 San Stino di Livenza VE
Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250
http: www.gruppogeromin.com - email: info@gruppogeromin.com