


OLIMPO 396 x 150 - H.215
 hammam (con doccia e vasca
 integrata) + sauna


**SCHEDA TECNICA
 DATA SHEET**

SAUNAVITA®
 calore naturale

Vers. SX a parete
 Vers. SX wall

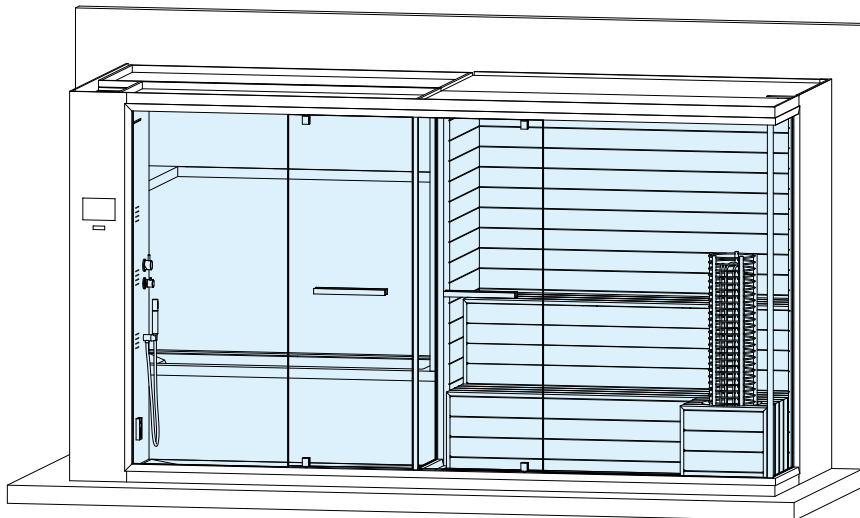

- IT:** - I valori di ingombro sono espressi in mm. Le dimensioni reali possono variare di ± 10 mm.
 - L'altezza minima del rivestimento delle piastrelle prive di sporgenze è pari all'altezza del box.
 Nelle pareti non ci devono essere lavorazioni tipo greche o tronchetti.
 - Lasciare un perimetro di 400 mm intorno al prodotto in tutte le sue dimensioni (alt.za, larg, prof.tà) necessario per il montaggio.
 - Se la pressione dell'acqua è superiore a quanto indicato, installare dei riduttori di pressione.
 - Prevedere dei rubinetti di arresto fuori dall'ingombro del prodotto per la chiusura dell'acqua calda e fredda.
- BG:** - The overall dimension values are expressed in mm. The actual dimensions may by ± 10 mm.
 - The minimum height of the coating of the tiles devoid of projections is equal to the height of the box. On the walls there must be processes like Greek or ankle.
 - Leave a perimeter of 400 mm around the product all its dimensions (height, width, depth).
 - If the water pressure is higher than indicated, install pressure reducers.
 - Provide shut-off cocks out of the dimensions of the product for hot and cold water closing.

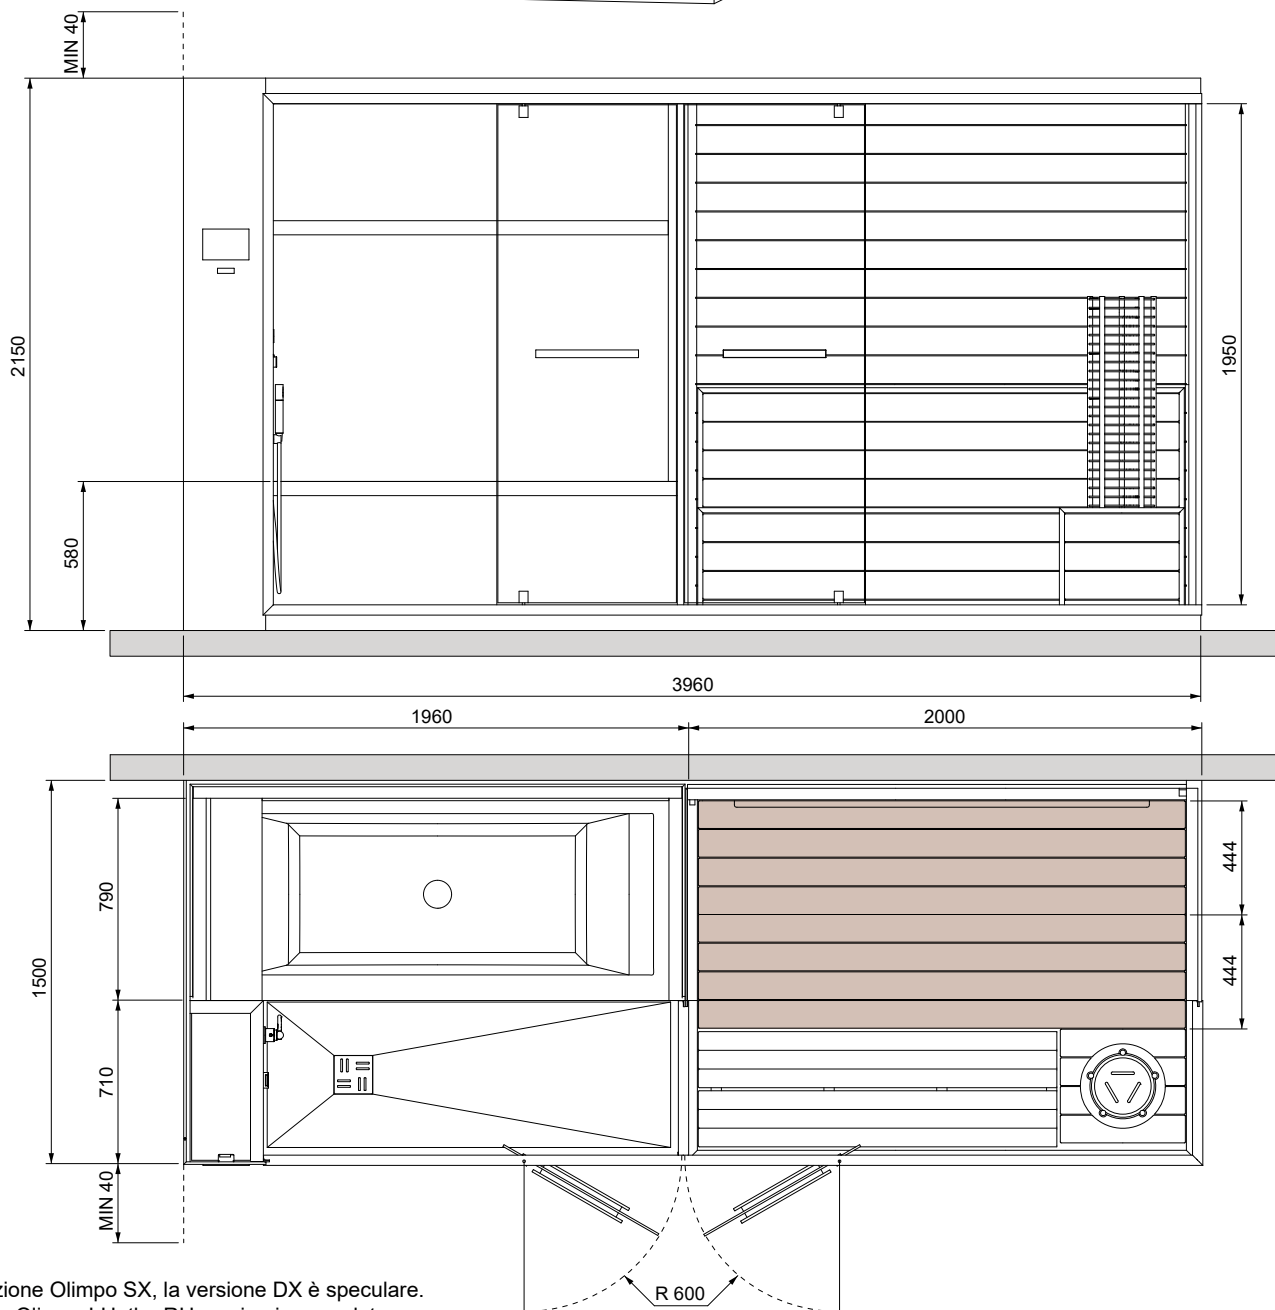


Installazione Olimpo SX, la versione DX è speculare.
 Installing Olimpo LH, the RH version is speculare.

OLIMPO 396 x 150 - H.215
 hammam (con doccia e vasca
 integrata) + sauna

**SCHEDA TECNICA
 DATA SHEET**




Vers. SX a parete
 Vers. SX wall

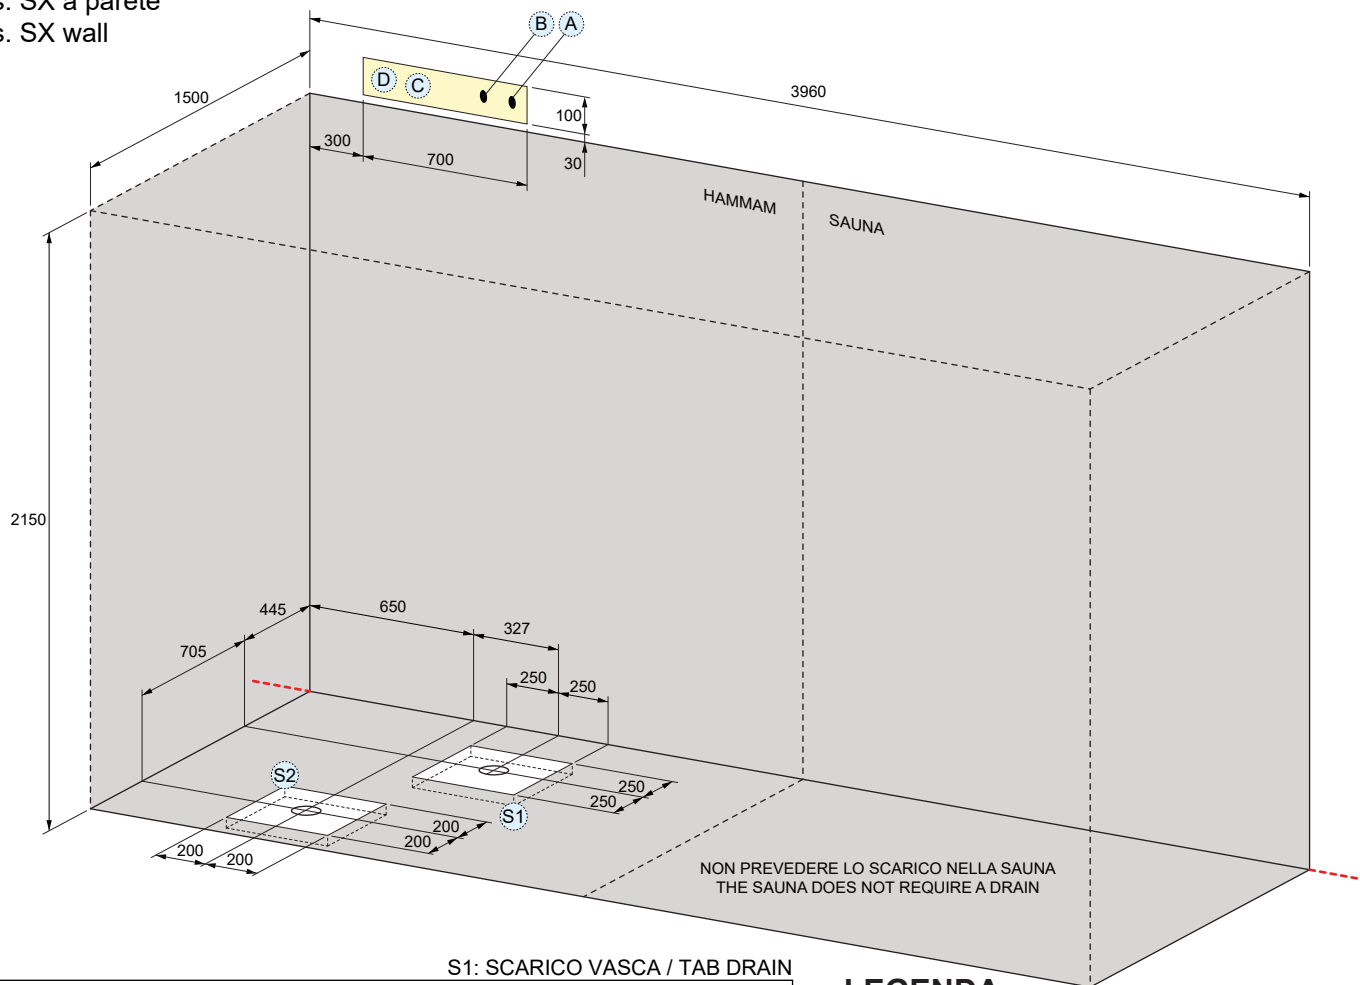

S1: SCARICO VASCA / TAB DRAIN


Prevedere una guaina impermeabile
 Provide a waterproof membrane

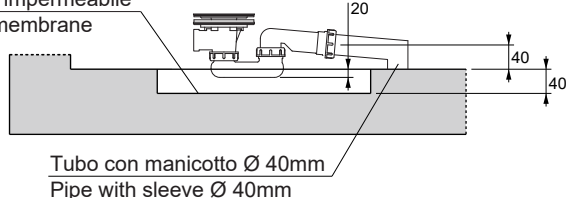

Tubo con manicotto Ø 40mm
 Pipe with sleeve Ø 40mm

S2: SCARICO PIATTO DOCCIA / SHOWER DRAIN

Prevedere una guaina impermeabile
 Provide a waterproof membrane



Tubo con manicotto Ø 40mm
 Pipe with sleeve Ø 40mm

LEGENDA:

- A** - Attacco a muro acqua fredda da 1/2" F (max. 3,5 BAR).
 1/2" F cold water wall connection (max. 3,5 BAR).
- B** - Attacco a muro acqua calda da 1/2" F (max. 3,5 BAR).
 1/2" F hot water wall connection (max. 3,5 BAR).



Pressione di esercizio:
 - MIN 150 kPa (1,5 bar)
 - MAX 300 kPa (3,5 bar)



Temperatura dell'acqua calda:
 - MAX 60°C (140°F)

- C** - Uscita cavo alimentazione (trifase) 3 metri.
 Power cable outlet (three phase) 3 meters.
- D** - Uscita cavo equipotenziale 3 metri.
 Equipotential cable outlet 3 meters.
- S1** - Scarico vasca Ø 40mm.
 Tub drain Ø 40mm.
- S2** - Scarico piatto doccia Ø 40mm.
 Shower drain Ø 40mm.

Installazione Olimpo SX, la versione DX è speculare.
 Installing Olimpo LH, the RH version is speculata.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA	VOLT VOLTS	A	FISIBILI FUZE	Hz	KW	KW TOT.	TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE		
SAUNA	3 x 2.0 Kw	230	27 A	230 - 50 A 400 - 20 A	50 Hz	6.0 Kw	11.3 Kw	100 °C		
		400	9 A					50 °C		
HAMMAM	2 x 2.0 Kw	230	17.3 A			8.9 A		4 Kw	11.3 Kw	50 °C
		400	8.9 A							
VASCA	1.25 Kw MOTORE	230 / 400	6.1 A	1.29 Kw	1.29 Kw	11.3 Kw	x			
	0.04 Kw BLOWER	230 / 400								

GRUPPO GEROMIN S.r.l.

Via I° Maggio n°5 (zona Industriale) - 30029 - San Stino di Livenza VE

Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250 - <http://www.gruppogeromin.com> - email: info@gruppogeromin.com