



ETHOS C

252 x 120 x H.215

SAUN A + HAMMAM en version niche

GAUCHE DX

SAUNAVITA®
calore naturale

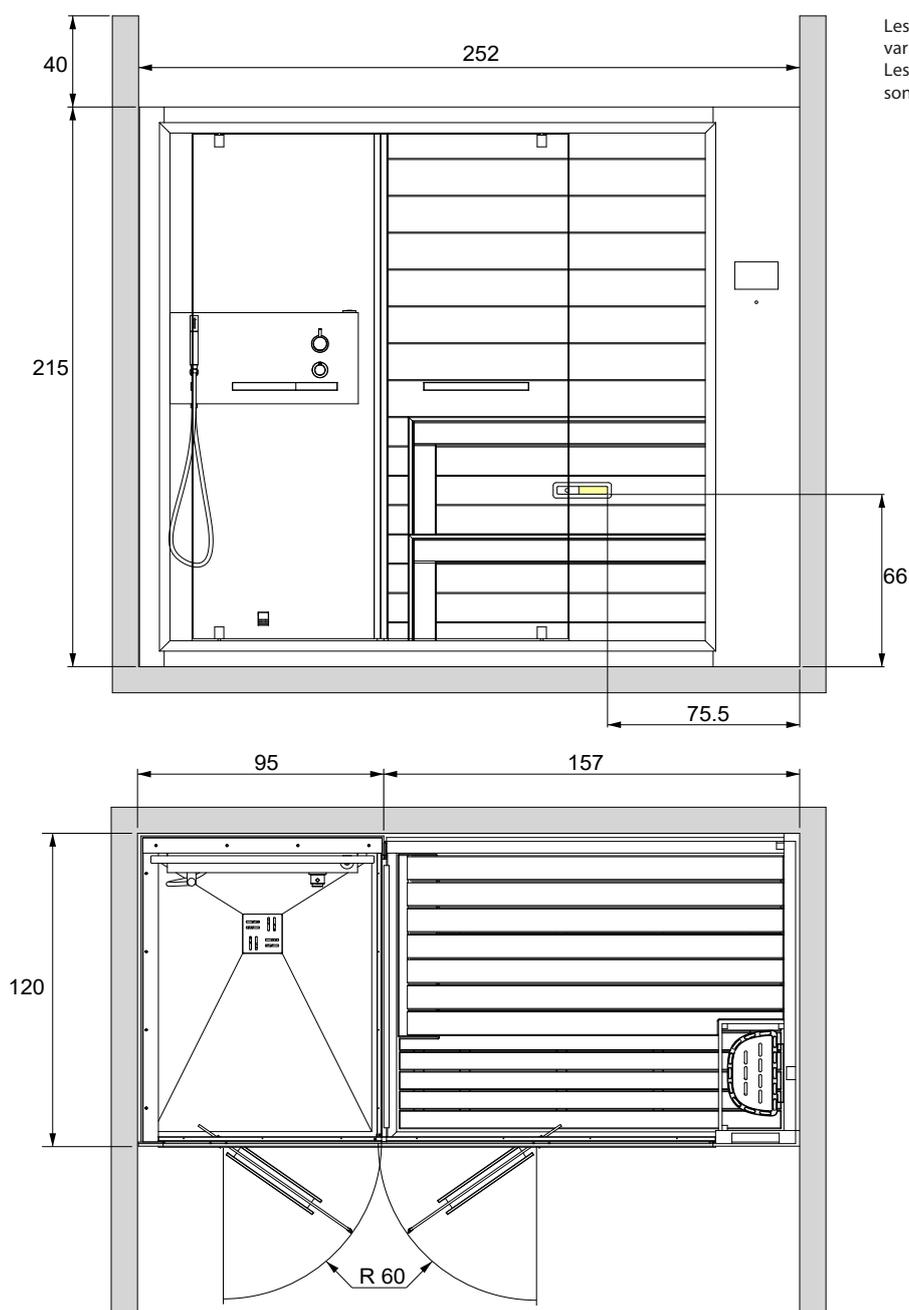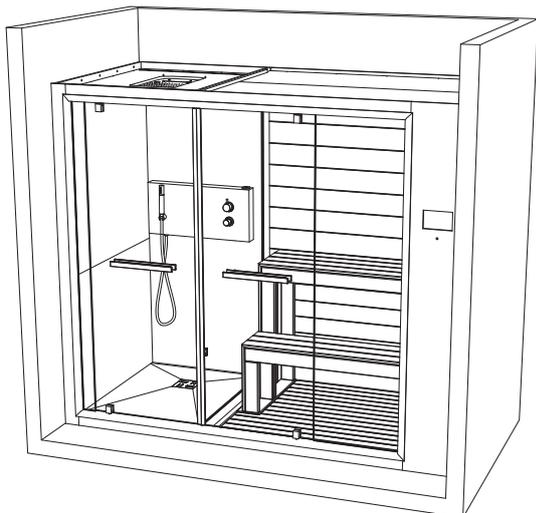

Les dimensions réelles peuvent varier de ± 1 cm.
Les valeurs d'encombrements sont exprimées en centimètres.

La hauteur minimale du carrelage est égale à la hauteur de la sauna-hammam.
Les murs ne doivent pas avoir des frises et décors onchetti.


ETHOS C 252x 120 x H.215

SAUNA + HAMMAM en version niche

GAUCHE DX

SAUNAVITA®
calore naturale

Raccords életriques et hydrauliques

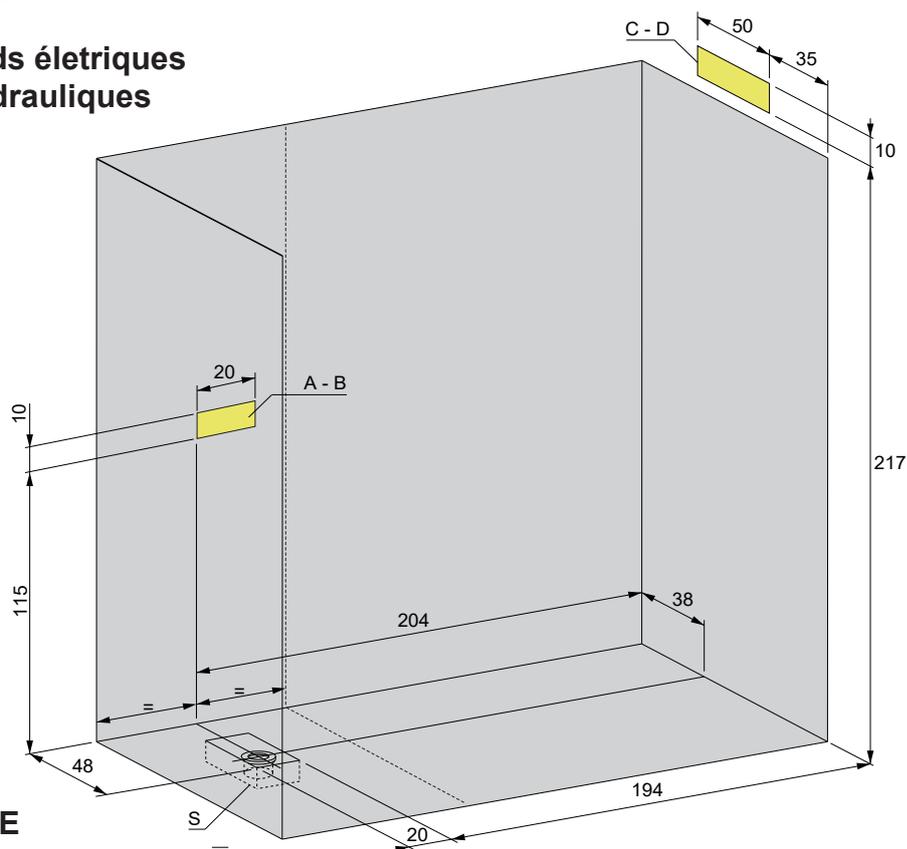

LÉGENDE

A - B : Raccord mural eau

- A - Raccord mural eau froide de 1/2" F (1,5-3,0 BAR).
- B - Raccord mural eau chaude de 1/2" F (1,5-3,0 BAR).

C - D : Sortie cables

- C - Sortie cable d'alimentation (monophasé ou triphasé).
- D - Sortie cable equipotentiel.


S - Vidage de la douche 40mm.

Si la pression de l'eau est supérieure à celle indiquée, installez des réducteurs de pression.

Prévoir des robinets d'arrêt hors des dimensions du produit pour la fermeture d'eau chaude et d'eau froide.


	Pression de fonctionnement:
	- MIN 150 kPa (1,5 bar)
	- MAX 300 kPa (3,0 bar)
	Température de l'eau chaude:
	- MAX 60°C (140°F)

Fournir une membrane imperméable à l'eau



Evacuation d'eau avec manchon 40mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		RESISTENZA	KW	KW tot.	TEMPERATURA MASSIMA
230 V ~ 50/60 HZ	SAUNA	1 x 1800 W 1 x 1800 W	3.6	6.1	100 °C
	HAMMAM	1 x 2500 W	2.5		50 °C
400 V 50/60 HZ 3N ~	SAUNA	1 x 1800 W 1 x 1800 W	3.6	6.1	100 °C
	HAMMAM	1 x 2500 W	2.5		50 °C

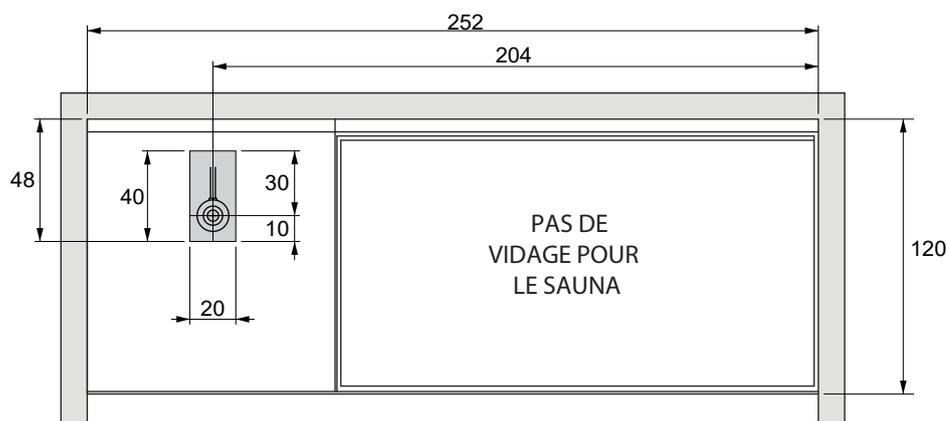

GRUPPO GEROMIN S.r.l.

Via I° Maggio n°5 (zona Industriale)

30029 San Stino di Livenza VE

Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250

http: www.gruppogeromin.com - email: info@gruppogeromin.com