



# ETHOS C

252 x 120 x H.215

SAUN A + HAMMAM en version niche

GAUCHE SX

SAUNAVITA®  
calore naturale

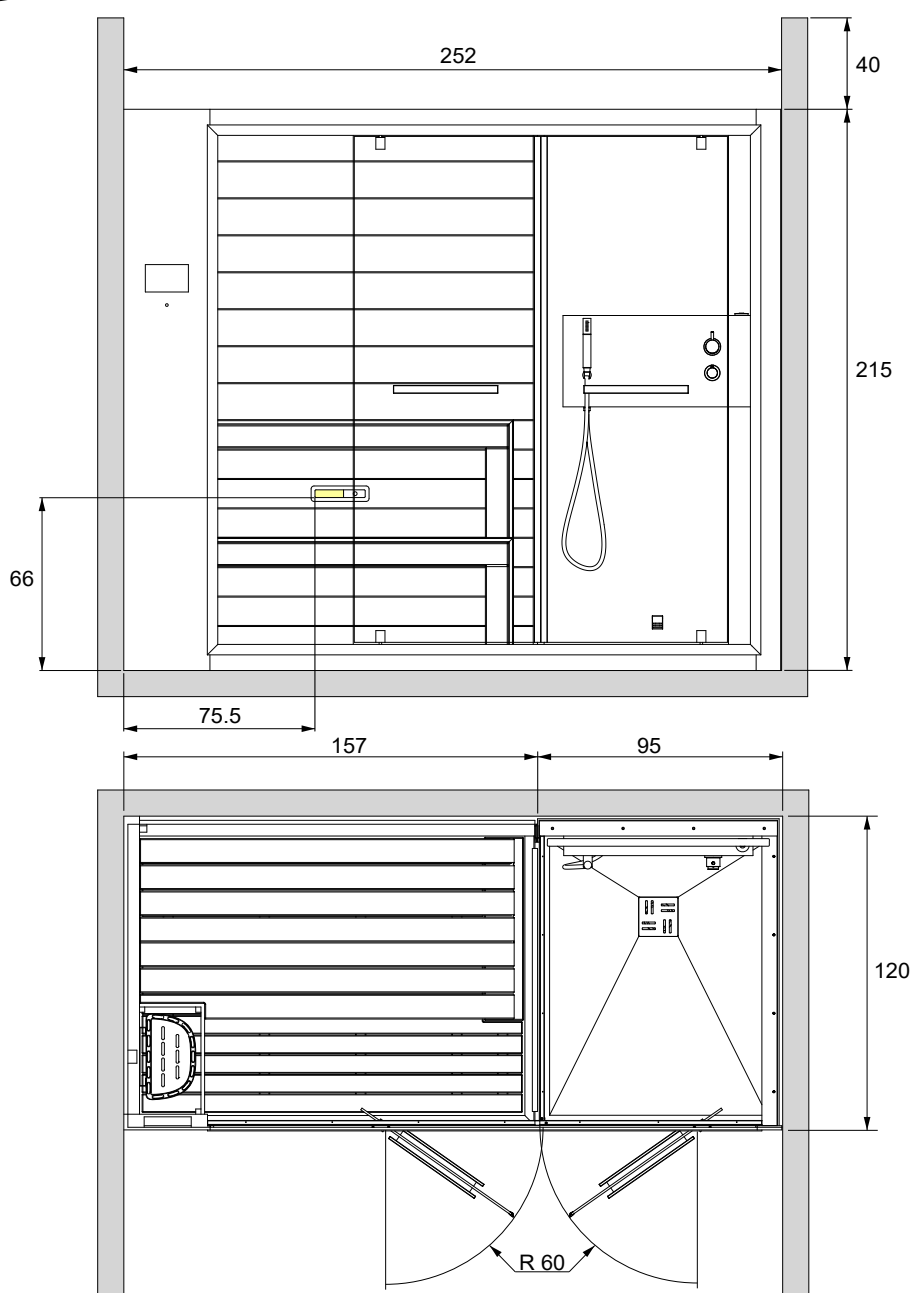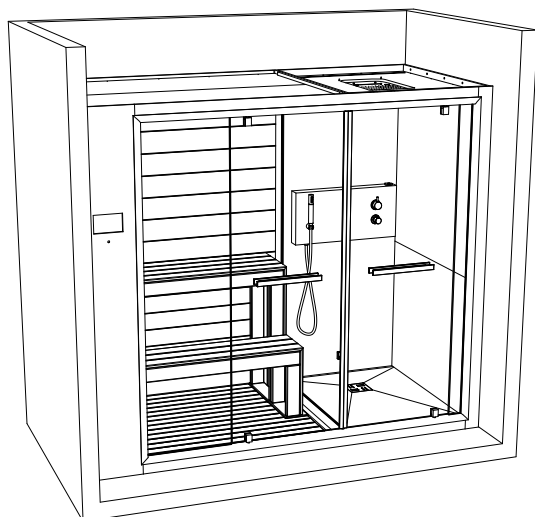

Les dimensions réelles peuvent varier de  $\pm 1$  cm.  
Les valeurs d'encombrements sont exprimées en centimètres.

La hauteur minimale du carrelage est égale à la hauteur de la sauna-hammam.  
Les murs ne doivent pas avoir des frises et décors onchetti.


# ETHOS C 252x 120 x H.215

SAUNA + HAMMAM en version niche

GAUCHE SX

SAUNAVITA®  
calore naturale

Raccordi elettrici  
et hydrauliques

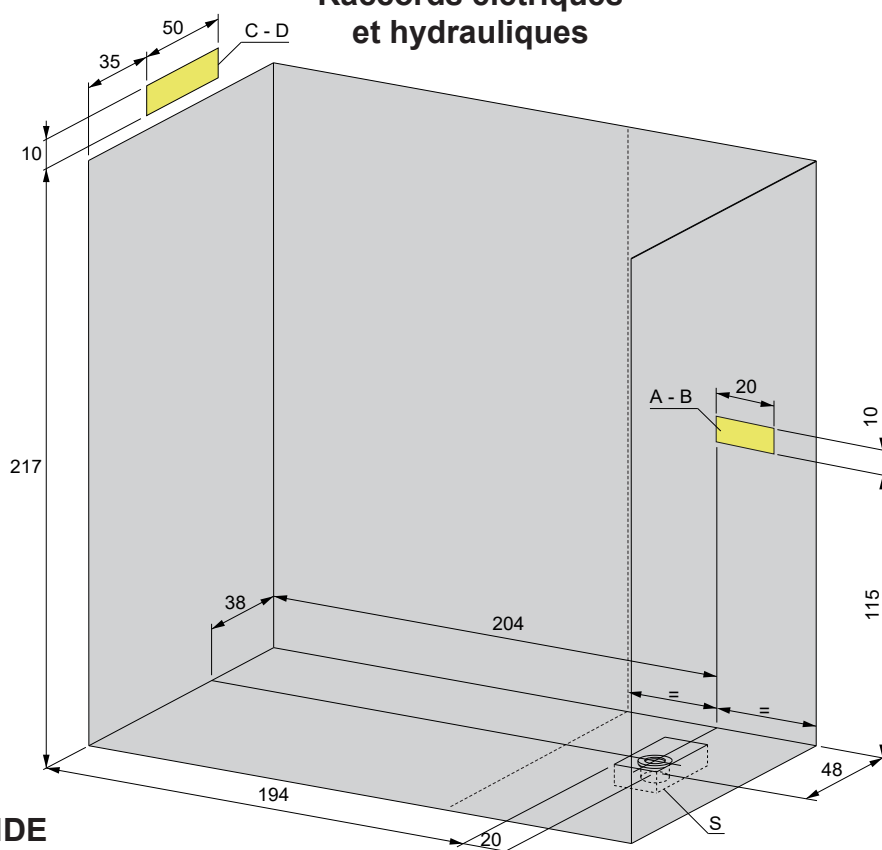

## LÉGENDE

**A - B : Raccord mural eau**

**A** - Raccord mural eau froide de 1/2" F (1,5-3,0 BAR).

**B** - Raccord mural eau chaude de 1/2" F (1,5-3,0 BAR).

**C - D : Sortie cables**

**C** - Sortie cable d'alimentation (monophasé ou triphasé).

**D** - Sortie cable equipotential.


**S** - Vidage de la douche 40mm.

Si la pression de l'eau est supérieure à celle indiquée, installez des réducteurs de pression.

Prévoir des robinets d'arrêt hors des dimensions du produit pour la fermeture d'eau chaude et d'eau froide.


|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Pression de fonctionnement:  |
|  | - MIN 150 kPa (1,5 bar)      |
|  | - MAX 300 kPa (3,0 bar)      |
|  | Température de l'eau chaude: |
|  | - MAX 60°C (140°F)           |

Fournir une membrane imperméable à l'eau



Evacuation d'eau avec manchon 40mm

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE |        | RESISTENZA               | KW  | KW tot. | TEMPERATURA MASSIMA |
|----------------------------|--------|--------------------------|-----|---------|---------------------|
| 230 V ~ 50/60 HZ           | SAUNA  | 1 x 1800 W<br>1 x 1800 W | 3.6 | 6.1     | 100 °C              |
|                            | HAMMAM | 1 x 2500 W               | 2.5 |         | 50 °C               |
| 400 V 50/60 HZ 3N ~        | SAUNA  | 1 x 1800 W<br>1 x 1800 W | 3.6 | 6.1     | 100 °C              |
|                            | HAMMAM | 1 x 2500 W               | 2.5 |         | 50 °C               |

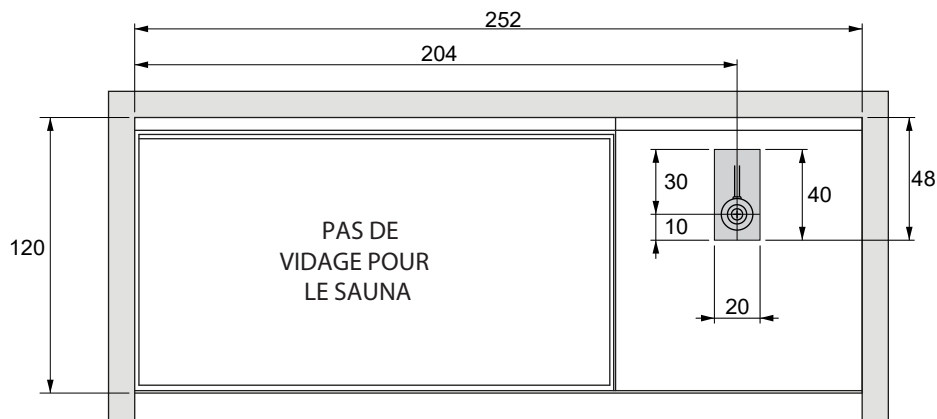

**GRUPPO GEROMIN S.r.l.**

Via l° Maggio n°5 (zona Industriale)

30029 San Stino di Livenza VE

Tel. +39 0421 312249 / +39 0421 312250

http: www.gruppogeromin.com - email: info@gruppogeromin.com